



*equi*para

CATÁLOGO
2025





equiapara

A nossa história

Somos uma empresa com sede na Golegã com atividade regular no mundo dos cavalos desde 1998.

Atualmente possuímos uma gama de produtos líderes para construção /renovação de infraestruturas hípicas. Poderemos fazer todo o trabalho “chave na mão” de construção de raiz de uma infra-estrutura hípica, desde os trabalhos de planeamento, adaptando os nossos produtos às necessidades específicas de cada cliente, ou apenas com trabalho de consultoria especializada

Sempre a inovar (foi a Equiapara que introduziu os pisos sintéticos em Portugal), apresentamos as soluções do que melhor se faz no ramo em todo o mundo, adaptando-os à realidade Portuguesa.

Apostamos na qualidade dos nossos serviços e produtos, atendimento personalizado e no serviço pós venda, sempre com a preocupação de apresentar os melhores preços.





ÍNDICE

Pág.

Soluções Completas

4

Pisos de Picadeiros

5

Máquinas de Manutenção de Pisos

14

Sistemas de Rega

19

Teias

22

Coberturas Metálicas

25

Espelhos

28

Boxes, Portas, Portões e Troncos de Contenção

32

Guias Elétricas, Tapetes Rolantes, Solariums

70

Vedações e Limitadores de Carrière

85

Obstáculos

95

Borrachas

103

Diversos

105



A Equipara tem o prazer de apresentar um catalogo com uma gama completa de produtos para a construção de uma instalação hípica. Para além de todos os produtos que apresentamos aqui, temos uma equipa com vasta experiencia na concepção, planeamento e desenvolvimento de soluções adequadas às necessidades específicas de cada cliente, desde uma pequena construção privada, criadores de cavalos, a centro hípicos grandes ou locais de competições. Desenvolvemos soluções completas e articuladas.



Serviços disponíveis:

- ✓ **Consultoria na construção/ reabilitação;**
- ✓ **Escolha dos equipamentos necessários e sua disposição no terreno**, para a melhor funcionalidade da infraestrutura, assegurando que a escolha, dimensionamento e o posicionamento de cada equipamento é o mais adequado;
- ✓ **Elaboração dos projectos de arquitectura e de especialidades;**
- ✓ **Execução e acompanhamento técnico de todos os trabalhos**

Exemplo para um Projeto de Picadeiro Coberto

- Estrutura da cobertura
- Fundações/ paredes
- Piso
- Teia
- Portões
- Iluminação
- Sistema de rega
- Espelhos

Em que todos os equipamentos estão bem integrados com uma lógica de chave na mão. Assim, não precisa de se preocupar em articular vários construtores, nem precisa de se preocupar por exemplo se o sistema de rega é o mais adequado ao piso. Nós tratamos de tudo por si!



A Equipara é a empresa líder e pioneira dos pisos de picadeiros sintéticos em Portugal. Executamos há mais de 25 anos pisos interiores e exteriores adaptados a cada cliente, tendo em consideração as suas necessidades, modalidades a praticar, intensidade de uso e orçamento disponível.

Temos como principal objetivo construir pisos de grande durabilidade e qualidade, que se apresentem em excelentes condições independentemente das condicionantes climatéricas, 365 dias por ano.

Fazemos os pisos "chave-na-mão", desde os trabalhos de nivelamento, sistemas de drenagem (ou apenas a base do picadeiro interior), tábua de retenção do piso e a instalação do piso propriamente dito.

Somos a empresa Portuguesa pioneira a fazer pisos com tecnologia Ebb & Flow (rega e drenagem subterrânea) sendo atualmente a solução preferida pelos clientes.






SOLUÇÕES DE PISO DE PICADEIRO

Executamos pisos de picadeiro interiores e exteriores, adequados aos vários tipos de modalidades tendo sempre em consideração às necessidades do Cliente e as especificidades do local da obra.

Poderá optar pela base/ sistema de drenagem.

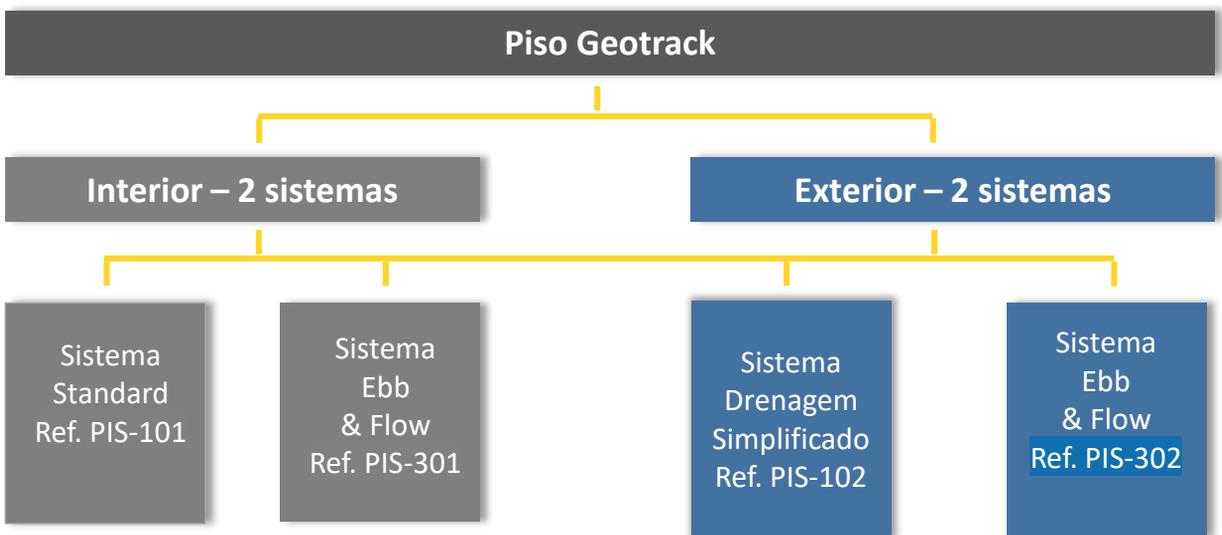



PISO GEOTRACK

Consiste numa mistura de areia de sílica especialmente indicada para pisos de picadeiros, com a incorporação de uma mescla de fibras sintéticas designadas por Fibras de Estabilidade.

Executado com areia de sílica com dimensão granulométrica selecionada para pisos equestres, grão com forma subangular, tem um conteúdo de sílica de 96%, contém baixa percentagem de caulinos e apresenta PH 7.

O piso Geotrack apresenta variantes consoante o sistema de construção e é adaptado de acordo com as modalidades a praticar, a intensidade de uso do piso e as dimensões do mesmo.

Excelente para locais de competição e pisos privados para todas as modalidades equestres.

- Assegura estabilidade e consistência – os cavalos trabalham mais confiantes;
- Recomendado tanto para picadeiros interiores como exteriores;
- Elasticidade;
- Não faz lama;
- Grande durabilidade;
- Pronto a ser usado imediatamente após instalação.



PERFORMANCE TOP!!



PISO INTERIOR – SISTEMA STANDARD

Este sistema destina-se apenas a picadeiros interiores. A execução de uma base sólida é fundamental para o sucesso do piso consistindo numa camada de 10 a 15cm de pó de pedra aplicada com recurso a niveladora com tecnologia a laser. No topo desta camada, é aplicado o nosso piso Geotrack.

PISO EXTERIOR SISTEMA DE DRENAGEM SIMPLIFICADO

Consiste na instalação de uma camada de pó de pedra com 15cm de altura e com penderes a designar e a colocação do piso Geotrack por cima. Neste caso, o escoamento das águas pluviais faz-se por gravidade, estando prevista a criação de uma ou duas valas de recolha de águas longitudinalmente. Nesta solução, o piso acompanha a inclinação do pó de pedra.



Sistema de drenagem simplificado com vala de drenagem extra.





PISO EBB & FLOW

Este sistema destina-se tanto a picadeiros interiores como exteriores.

A nova tecnologia Ebb & Flow incorpora um **sistema de rega e drenagem subterrâneo**.

Se o piso estiver demasiado molhado, a água excedentária é extraída de forma completamente automática; se estiver demasiado seco, é-lhe fornecida a água necessária, também de modo automático. Neste sistema, a rega do piso é feita por baixo do mesmo, por capilaridade, através um sistema que automaticamente regula o nível freático do piso.

Esta é uma excelente opção igualmente para pisos interiores, pois assegura uma perfeita homogeneidade do piso e não faz pó.





Vantagens:

- ✓ Apresenta 24h por dia, 365 dias por ano, o índice de humidade correto em todo o solo com uma homogeneidade perfeita ⇒ comportamento uniforme do piso;
- ✓ Sistema de rega incorporado no próprio piso – logo poupa no investimento do sistema de rega;
- ✓ Consumos de água substancialmente inferiores – apenas tem que repor a água perdida por evaporação. Não há perdas por infiltração ou no sistema de drenagem;
- ✓ Necessidades do sistema de bombagem, tanto a nível de tubagens, pressão, e m³/hora muito inferiores ao sistema tradicional;
- ✓ Não há formação de pó;
- ✓ Permite regular a rigidez do piso, tornando-o mais duro ou mais macio consoante as necessidades.





Fibras de estabilidade- EQUIAPARA TOP

As fibras de estabilidade Equiapara TOP consistem numa mistura de diversos tipos de fibras, todas de origem sintética, que ajudam a criar melhor consistência e elasticidade em pisos já existentes. Ajudam a criar efeito "raiz", dando uma maior estabilidade, o que permite os cavalos trabalharem em cima do piso, tornando-o assim menos "pesado". Para pisos com tendência a compactar, as fibras dão uma maior elasticidade e melhor amortecimento dos impactos.

- Ajudam a reter a humidade no piso – o piso fica mais "fechado" não secando tanto e as fibras mantêm humidade por mais tempo;
- Maior estabilidade- as fibras Equiapara TOP são as fibras com melhores resultados do mercado!!!
- Maior Elasticidade, criando efeito "memória" no piso;
- Maior amortecimento dos impactos



Fibras de Estabilidade: **REF. PIS-401**





equiapara

Pisos de Picadeiros - Areia de Sílica

12



Temos uma parceria com a Sibelco Portuguesa em que representamos em exclusivo as suas areias para a área Equestre. A Sibelco é a maior empresa mundial na extracção de areias de Sílica, possuindo as únicas jazidas de areia de sílica em Portugal que são ideais para a pratica Equestre

As areias de sílica, são as mais indicadas para o desporto Equestre, não só devido à sua dureza, mas acima de tudo são as únicas areias em que conseguimos por via industrial assegurar as dimensões granulométricas pretendidas e homogeneidade do produto.

Comercializamos uma gama completa de areias de sílica de alta qualidade para pisos Equestres, desde areias para Pisos interiores, picadeiros exteriores, pisos Ebb & Flow, areias de drenagem ou diferentes areias para corrigir deficiências de um piso já existente.

Nem todas as areias de sílica são adequadas para pisos Equestres. As areias de sílica que comercializamos são extremamente duras, com conteúdo de sílica de 98%, com grão de forma subangular com as dispersões granulométricas indicadas para a prática do desporto Equestre.

Com a nossa vasta experiencia, poderemos aconselhar quais as areias mais adequadas às necessidades de cada cliente.





Antes



Depois

Placas alveolares Ecoraster®

Ecoraster® é a solução ideal para fazer sistemas de drenagem em picadeiros, redondéis para passar à guia, guias elétricas, paddocks, e zonas de passagem ou estacionamento de veículos.

Ecoraster® são placas alveolares em PVC reforçadas, que quando instaladas, permitem uma excelente drenagem e grande capacidade de carga.

Indicado mesmo para locais com muita lama.


De fácil aplicação, permite a circulação de veículos pesados imediatamente após a sua aplicação.


Picadeiros, paddocks, guias

Ref. MAT-PIS003

Zonas de circulação de veículos pesados

Ref. MAT-PIS005

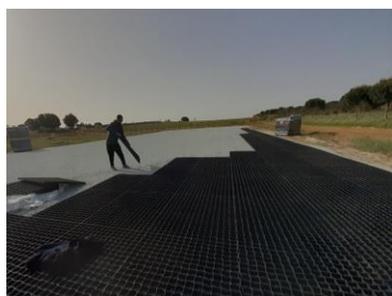

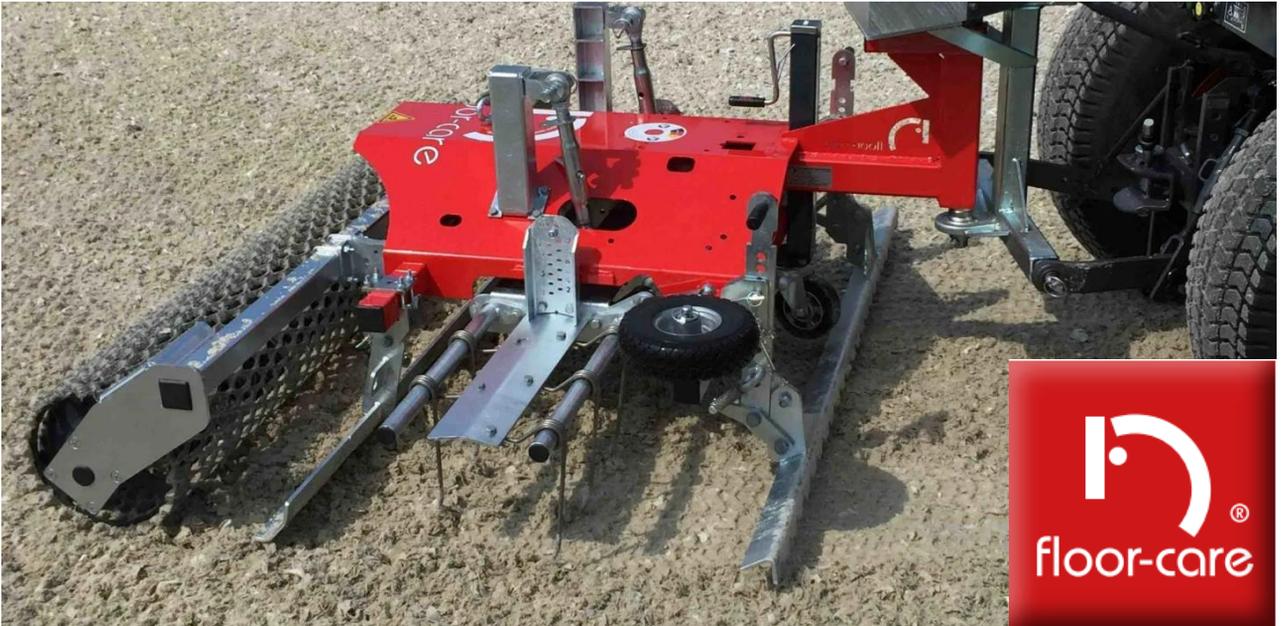

A máquina ideal para qualquer tipo de piso!



Making maintenance easy

Alta eficiência e qualidade de manutenção

As alfaias de manutenção de pisos equestres, apresentam uma qualidade de construção extremamente robusta. São desenhadas para soltar, nivelar e dar um acabamento final aos picadeiros. Indicado para pisos de areia, pisos de areia de sílica com fibra, e pisos com sistema Ebb & Flow e para as diversas modalidades equestres.

Numa passagem apenas, consegue rapidamente fazer a manutenção do seu picadeiro.

Fáceis de manusear, compactos, e construídos de forma modular, estes equipamentos apresentam a qualidade Alemã, com a melhor relação qualidade preço do mercado, tanto para profissionais, como para particulares.





Floorcare AHK



A Floorcare AHK é a máquina ideal para clientes particulares, com baixa intensidade de uso do picadeiro.

Pode ser puxado por moto4, tratores, ou qualquer outro veículo que tenha o engate de esfera. A máquina é articulada, pelo que faz melhor os cantos e não arrasta piso quando curva.

É indicado para pisos Ebb & Flow.

Com elevação manual, que permite retirar a alfaia do picadeiro. Como opção, pode apresentar sistema de elevação hidráulico ou elétrico.

Dispõe 3 linhas de dentes em aço, com regulação de profundidade de 1 a 6 cm. À medida que os dentes vão ficando mais gastos, pode-se regular para que fiquem sempre à mesma profundidade.

Vem equipada com um rolo de acabamento final, que deixa o piso "fechado", mas muito comodo para montar.

Com uma roda lateral, para evitar que a máquina bata na parede, pode ter como extra uma pá lateral para remoção do piso que se acumula junto à teia.

Disponível com 1,45m e 2m de largura. Para moto4, 4x4 com mínimo de 500cm³. Para tratores 4x4 e potência mínima de 18 cavalos.





Floorcare One



A alfaia de manutenção de pisos Floorcare One, é a opção mais profissional, a preços extremamente competitivos. Apresenta uma construção extremamente robusta.

Indicada para ser puxada por tratores (3 pontos de engate), dispõe de uma articulação dupla – faz os cantos sem arrastar piso para os lados, ou se o trator apanhar um alto, a máquina mantém-se nivelada.

Dispõe 2 linhas de dentes em aço, com regulação de profundidade de 1 a 6 cm. À medida que os dentes vão ficando mais gastos, pode-se regular para que fiquem sempre à mesma profundidade.

Vem equipada com uma pá niveladora central e um rolo de acabamento final, que deixa o piso “fechado”, mas muito comodo para montar.

Com uma roda lateral, para evitar que a máquina bata na parede, pode ter como extra uma pá lateral para remoção do piso que se acumula junto à teia.

Potencia necessária para as máquinas Floorcare One



Ref.	Largura	Potência do trator
MAQ-One 5131-160	1,60 m	20 Hp
MAQ-One 5132-180	1,80 m	25 Hp
MAQ-One 5133-200	2,00 m	27 Hp
MAQ-One 5134-220	2,20 m	30 Hp
MAQ-One 5135-250	2,50 m	35 Hp



Extras



Pá lateral

Para remoção do excesso de piso que se acumula junto às paredes

Para modelo AHK
Ref. MAQ-PL AHK-5646

Para modelo One
Ref. NG-MAQ-PL ONE-5792



Kit Sistema Hidráulico

Para a maquina AHK - terá que vir montado de origem

Ref. MAQ-4852



Kit para pisos duros

Para pisos com tendência a compactar.

Ajustáveis em profundidade, é possível operar a maquina sem os bicos de escarificador estarem em funcionamento.

Para Modelo AHK

Ref. MAQ-KIT PD-4408

Para Modelo One

Ref. NG-MAQ-KIT PD-4408





Robot de Manutenção dos pisos - Harrow Bot



Primeiro Robot a fazer a manutenção dos pisos totalmente automático sem intervenção humana!


Características:

- ✓ Elétrico, com autonomia de 2h
- ✓ Capacidade de 2400m²/hora
- ✓ Reconhece e contorna obstáculos/ pessoas
- ✓ No fim da autonomia, vai automaticamente para a estação de carregamento.

- ✓ Velocidade de 1m/s
- ✓ Com inteligência artificial, adapta automaticamente a manutenção
- ✓ Carregamento em 90 minutos.

Vantagens:

- ✓ Permite fazer a manutenção durante a noite sem qualquer mão de obra
- ✓ Pode fazer manutenção de vários pisos
- ✓ Ajustável para diferentes tipos de pisos
- ✓ Consistência e qualidade na manutenção
- ✓ Manutenção muito mais precisa e uniforme.

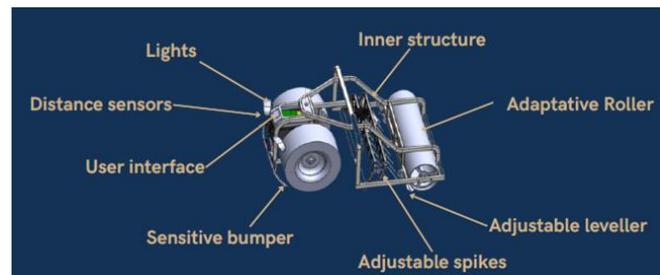



SISTEMAS DE REGA

Os pisos de picadeiro necessitam de um sistema de rega para que atinjam a sua máxima performance. Um sistema de rega bem planeado e executado e, adaptado às condicionantes existentes é fundamental para garantir a distribuição uniforme da humidade, mesmo em dias ventosos.

Um sistema de rega mal executado pode provocar a secura de determinadas zonas, causando pó, enquanto que outras zonas ficam alagadas, levando a um comportamento desigual do piso.

Recomendamos um sistema de rega por micro-aspersão para picadeiros interiores e rega por aspersão para picadeiros exteriores.

Ref.	Produto
SR-PP2040	Aspersão pop-up 20 x 40m
SR-PP2060	Aspersão pop-up 20 x 60m
SR-PP3070	Aspersão pop-up 30 x 70m
SR-PP4080	Aspersão pop-up 40 x 80m
SR-MICRO1530	Micro-aspersão 15 x 30m
SR-MICRO2040	Micro-aspersão 20 x 40m
SR-MICRO2060	Micro-aspersão 20 x 60m





Aspersão pop-up para Picadeiros 20 x 40m:

- ✓ 6 aspersores sistema pop-up marca "hunter"
- ✓ Aspersores facilmente direccionáveis, corpo interior em inox
- ✓ 3 electro válvulas
- ✓ Tubagem em pvc de alta densidade enterrada em volta do picadeiro
- ✓ Computador de programação
- ✓ Necessidades de abastecimento de 5m³/h e 4 bars à entrada do picadeiro.

Aspersão pop-up para Picadeiros 30 x 70m:


- ✓ 6 aspersores sistema pop-up marca "hunter";
- ✓ Aspersores facilmente direccionáveis, corpo interior em inox;
- ✓ 3 ou 6 electro válvulas;
- ✓ Tubagem em pvc de alta densidade enterrada em volta do picadeiro;
- ✓ Computador de programação;
- ✓ Necessidades de abastecimento de 8m³/h (para 6 electro válvulas) ou 16m³/h (para 3 electro válvulas); 6 bars à entrada do picadeiro.

Aspersão pop-up para Picadeiro 20 x 60m:

- ✓ 8 aspersores sistema pop-up marca "hunter";
- ✓ Aspersores facilmente direccionáveis, corpo interior em inox;
- ✓ 4 electro válvulas;
- ✓ Tubagem em pvc de alta densidade enterrada em volta do picadeiro;
- ✓ Computador de programação;
- ✓ Necessidades de abastecimento de 8m³/h e 4 bars à entrada do picadeiro.

Aspersão pop-up para Picadeiro 40 x 80m:

- ✓ 6 aspersores pop-up de longo alcance marca Sime sportgun 1" 1/2;
- ✓ 6 electro válvulas;
- ✓ Tubagem em pvc de alta densidade enterrada em volta do picadeiro;
- ✓ Computador de programação;
- ✓ Necessidades de abastecimento de 21m³/h e 4 bars à entrada do picadeiro.

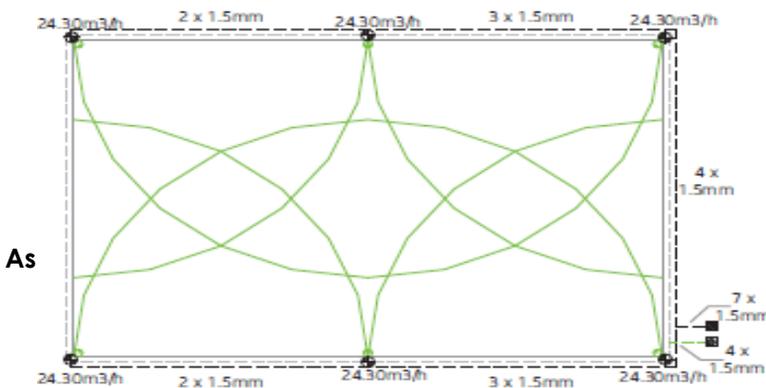

Legenda:

- Aspersor SIME SportGun bico 18-4
 - Electroválvula HUNTER ICV201-2*
 - Tubo PET-AD Ø63-10bar
 - Tubo PET-AD Ø75-10bar
 - Controlador HUNTER X-Core 6est
 - Ponto de Água bomba PENTAX CB 1250 trifásica 12.5HP
- Características Hidráulicas no Ponto de Água:
Cauda Máx.: 24.30m³/h
Pressão: 5.5kg/cm²





Micro-aspersão 15 x 30m

- ✓ Com 2 sectores
- ✓ Microaspersores marca Netafim
- ✓ Microaspersores com válvula anti-pingo
- ✓ Micro-aspersão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou com cabos de aço
- ✓ Com filtro partículas à entrada do sistema
- ✓ Com computador de programação
- ✓ Necessidades de abastecimento de 3,6m³/h e 3 bars à entrada do picadeiro.

Microaspersão 20 x 40m

- ✓ Com 4 sectores
- ✓ Microaspersores marca Netafim
- ✓ Microaspersores com válvula anti-pingo
- ✓ Microaspersão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou com cabos de aço
- ✓ Com filtro partículas à entrada do sistema
- ✓ Com computador de programação
- ✓ Necessidades de abastecimento de 3,6m³/h e 3 bars à entrada do picadeiro.

Microaspersão 20 x 60m

- ✓ Com 4 sectores
- ✓ Microaspersores marca Netafim
- ✓ Microaspersores com válvula anti-pingo
- ✓ Microaspersão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou com cabos de aço
- ✓ Com filtro partículas à entrada do sistema
- ✓ Com computador de programação
- ✓ Necessidades de abastecimento de 4,5m³/h e 3 bars à entrada do picadeiro



A teia é uma estrutura fundamental num picadeiro quer coberto quer descoberto. Esta estrutura consiste no revestimento das paredes em volta da arena, revestimento esse que deverá ser de materiais resistentes a pancadas e ao desgaste pelos anos. Esta assume um papel importante no que respeita à segurança do cavaleiro e do cavalo, pois evita que ambos toquem e raspem na parede evitando possíveis acidentes.

As teias que propomos deverão ser assentes em lancil de cimento, com afastamento de 30cm da parede.

Dispomos de teias com vários tamanhos e inclinações de acordo com o picadeiro e o cliente.

Ref.	Produto
TEI-101	Teia em material sintético standard castanha
TEI-102	Teia em material sintético standard outras cores
TEI-301	Teia em madeira de pinho sem velatura
TEI-801	Opção contorno de pilares
TEI-901	Portão de teia em duas folhas total 3,6m
TEI-902	Porta de teia em uma folha com 80cm



Teias em material sintético

Excelente solução para execução de teias, apresentam uma serie de vantagens em relação à madeira:

- ✓ Grande resistência
- ✓ Grande durabilidade - Não apodrece
- ✓ Lavável
- ✓ Não necessita de qualquer manutenção
- ✓ Não sofre variações de dimensão com humidade
- ✓ Indicado igualmente para o exterior, com estabilizador de raios UV.

Teia em material sintético standard:

Altura da teia: 125cm

Com acabamento em tábua boleada

Tábuas maciças com encaixe macho-fêmea com 28mm espessura;


Barrotes para assentamento da teia em material sintético

Opção contorno de pilares interiores.



Exemplo de teia com contorno de pilares.



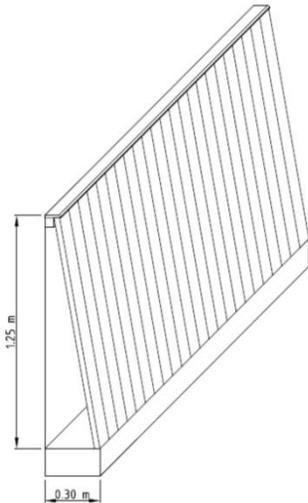

Teia em madeira

- ✓ Altura total da teia: 125cm
- ✓ Material: casquinha
- ✓ Com acabamento em tábua boleada
- ✓ Tábuas maciças com encaixe macho-fêmea com 38mm espessura;
- ✓ Opção contorno de pilares interiores
- ✓ Madeira com tratamento velatura à escolha.



Portões

- ✓ Estrutura interior metálica metalizada;
- ✓ Lado interior continuação da teia existente;
- ✓ Forrado do lado exterior a contraplacado ou contraplacado marítimo;
- ✓ Todas as ferragens incluídas.



Apoio metálico superior da teia

- ✓ Para teias sem muro traseiro
- ✓ Calha galvanizada fixada aos pilares.



Executamos estruturas metálicas ideais para cobrir picadeiros, armazéns de palha, naves de boxes ou outros espaços que necessitem de uma cobertura económica e robusta.

As estruturas são de grande resistência e longevidade e apresentam um especto moderno e discreto.

- ✓ Estrutura metálica em ferro, com pórticos autoportantes e cobertura em chapa lacada sem isolamento, ou com isolamento 30mm em sandwich com cor à escolha;
- ✓ Opção também com chapa sandwich 40mm a imitar telha lusa;
- ✓ Estrutura em duas águas;
- ✓ Larguras entre 9m de largura até 40m, comprimentos ilimitados;
- ✓ Altura mínima entre 2,4m até 7m;
- ✓ Pilares e asnas em perfil IPE com pré-tratamento e pintado em cor à escolha;
- ✓ Opção de pilares e asnas galvanizados até larguras de 24m;
- ✓ Madres em perfil metálico ómega galvanizado ou madeira;
- ✓ Totalmente amovível - todas as peças da cobertura são aparafusados;
- ✓ Soldaduras industriais, com controle de qualidade em fábrica.

Para cada cobertura existe um projecto para definir as medidas dos perfis a usar, tendo em conta as dimensões da cobertura, altura, local do país a implementar entre outros aspectos.

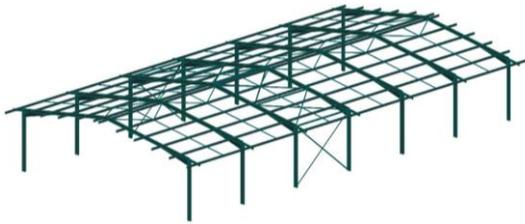


Imagem ilustrativa de uma cobertura com chapa sandwich, com madres em madeira




Picadeiro 15 x 30m

- ✓ Cobertura em estrutura metálica em duas águas
- ✓ Altura de pilares: 4,5m
- ✓ Vão livre interior 15,6m *(para possibilitar colocação de teia)*
- ✓ Superfície coberta total aproximadamente **574m²**
- ✓ Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura
- ✓ Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas
- ✓ Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275, galvanizados
- ✓ madres galvanizadas
- ✓ inclui travamentos
- ✓ instalação incluída.



Picadeiro 20 x 40m


- ✓ Cobertura em estrutura metálica em duas águas
- ✓ Altura de pilares: 4,5m
- ✓ Vão livre interior 20,6m *(para possibilitar colocação de teia)*
- ✓ Superfície coberta total aproximadamente **963m²**
- ✓ Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura
- ✓ Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas
- ✓ Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275, galvanizados
- ✓ madres galvanizadas
- ✓ inclui travamentos
- ✓ instalação incluída.

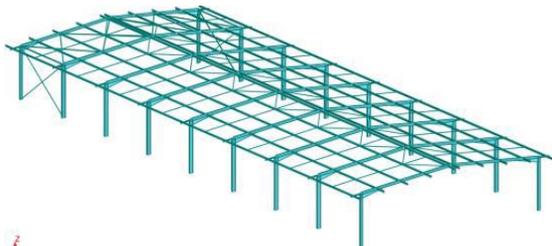




Picadeiro 20 x 60m

- ✓ Cobertura em estrutura metálica em duas águas
- ✓ Altura de pilares: 4,50m
- ✓ Vão livre interior de 20,6m (para possibilitar colocação de teia)
- ✓ Superfície coberta total aproximadamente **1.415m²**
- ✓ Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura
- ✓ Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas
- ✓ Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275, galvanizados
- ✓ madres galvanizadas
- ✓ inclui travamentos
- ✓ instalação incluída

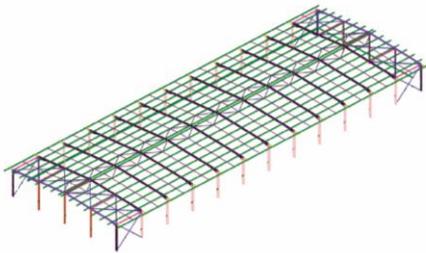

Ref.	Opções
CM-5030	Opção chapa sandwich 30mm
CM-5130	Opção chapa a imitar telha sandwich 40mm
CM-8001	Opção empena translúcida
CM-8002	Galvanização dos pilares e vigas
CM-8004	Opção caleiras laterais
CM-8005	Opção cobertura adjacente lateral com 5m de profundidade

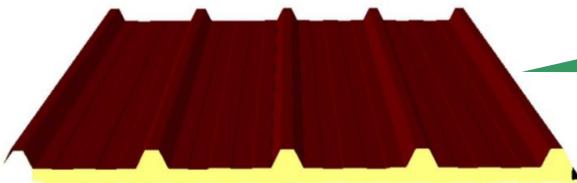

Painel sandwich standard

Painel sandwich a imitar telha (extra)





Espelhos para picadeiro

Os Espelhos são um elemento fundamental para a prática Equestre. São um apoio fundamental para o cavaleiro validar “visto de fora” se o cavalo executa os exercícios de forma correcta, possibilitando uma correcção imediata por parte do cavaleiro, obtendo uma evolução muito mais rápida e correcta no ensino do cavalo.

São uma ferramenta muito útil para os instrutores ajudarem os alunos a corrigir a sua posição eventuais erros cometidos.

A Equipara é pioneira em Portugal na execução de paredes de espelhos, tanto em picadeiros interiores, como em picadeiros exteriores.





ESPELHOS STANDARD - Espelhos de alta qualidade e de fácil instalação!

Estes espelhos apresentam módulos com 1,6 x 2,5m, permitindo a sua colocação conjunta de forma a criar uma parede de espelhos:

- ✓ Espelhos de segurança – os espelhos incluem uma película traseira, que em caso de quebra, os pedaços mantêm-se dentro da estrutura;
- ✓ Espelhos com 6mm de espessura, Robusta moldura metálica galvanizada em todo o perímetro de cada espelho;
- ✓ Com um isolamento estruturante totalmente rígido de 20mm, a condensação de humidade é praticamente eliminada, conferindo maior resistência aos impactos;
- ✓ Revestimento traseiro em folha de alumínio nos espelhos interiores;
- ✓ Revestimento traseiro em contraplacado marítimo de 6mm nos espelhos exteriores.

Possibilidade de fornecimento com montagem incluída, ou apenas com instruções de montagem para instalação por conta do cliente (DIY).






ESPELHOS DE LUXE - Espelhos de alta qualidade com uma moldura única numa parede inteira!

- ✓ Espelhos de segurança – os espelhos incluem uma película traseira, que em caso de quebra, os pedaços mantêm-se dentro da estrutura
- ✓ Espelhos com 1,6m altura, com 6mm de espessura,
- ✓ Com um isolamento estruturante totalmente rígido de 20mm, a condensação de humidade é praticamente eliminada, conferindo maior resistência aos impactos;
- ✓ Todos os espelhos são fornecidos com uma moldura em madeira maciça lamelada extremamente elegante, com 80 x 120mm;
- ✓ As paredes inteiras em espelho são feitas com uma moldura única
- ✓ Inclui silicone para isolamento em todo o perímetro;
- ✓ Espelhos exteriores com forro traseiro em contraplacado marítimo de 6mm



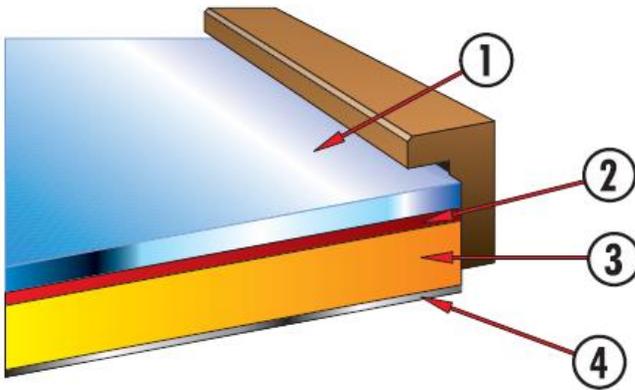

1. Espelho de alta qualidade 6mm
2. Elemento aderente, para espelho de segurança,
3. Camada de isolamento em poliuretano rígido;
4. Folha de alumínio (picadeiros interiores) ou contraplacado marítimo – (picadeiros exteriores).

Suportes metálicos galvanizados de duplo apoio, com chumbadouros





A Equipara dispõe de uma gama alargada de **Boxes de Interior** e de **Exterior**, bem como de **Naves de Boxes** e outras estruturas equestres. Dispomos igualmente de uma completa gama de edifícios de boxes totalmente construídos em madeira.

Temos uma parceria estratégica com uma das empresas líderes a nível mundial nas boxes para cavalos – a Corton – com a melhor qualidade a nível mundial, a preços extremamente competitivos.

Quando fazemos um novo projecto garantimos:

- ✓ Qualidade, resistência e durabilidade dos materiais;
- ✓ Funcionalidade das estruturas, adaptadas às necessidades de cada Cliente;
- ✓ Reduzida manutenção;
- ✓ Cumprimento das todas as normas de segurança para o cavalo e cavaleiro;
- ✓ Conforto para o cavalo;
- ✓ Possibilidade de construir estruturas completas com boxes, casas de arreio, zonas de arrumos e armazéns e/ou celeiros;



- ✓ Estruturas modulares extremamente versáteis e adaptadas a qualquer necessidade;
- ✓ Layouts personalizados;
- ✓ Rapidez de construção;
- ✓ Pode-se desmontar e levar para outro lado;
- ✓ Sem erros. Devidamente projectado para o seu cavalo!

Produzimos igualmente uma completa gama de edifícios de boxes totalmente construídos em madeira. Com uma seleção de madeiras de pinho nórdico, pinho silvestre e madeiras lameladas, construímos os nossos edifícios com uma forte robustez, e um design extremamente apelativo e funcional.

A beleza de um material nobre como a madeira, com uma grande versatilidade e lógica de construção modular.






Todas as nossas boxes podem vir, com tábuas nos seguintes materiais

Tábuas de boxe em composto sintético – é o standard para todos os modelos

Excelente solução, apresentam uma serie de vantagens em relação à madeira:

- ✓ Grande resistência
- ✓ Grande durabilidade - Não apodrece
- ✓ Lavável
- ✓ Não necessita de qualquer manutenção
- ✓ Não sofre variações de dimensão com humidade
- ✓ Indicado igualmente para o exterior, com estabilizador de raios UV.

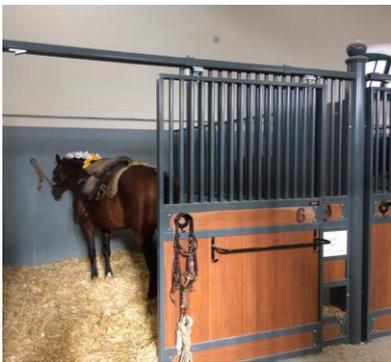

Tábuas de boxe em aglomerado de bambu

- ✓ Aspecto nobre como a madeira
- ✓ Enorme resistência e dureza
- ✓ Grande durabilidade
- ✓ Não sofre variações de dimensão com humidade
- ✓ Indicado igualmente para o exterior
- ✓ Impregnada com tratamento bambu - care oil, com protecção raios UV e função anti-fungicida.



Tábuas de boxe em madeira exótica

- ✓ Aspecto nobre
- ✓ Madeira Okan ou equivalente
- ✓ Madeira exótica de Classe A
- ✓ Enorme resistência e dureza
- ✓ Grande durabilidade
- ✓ Indicado igualmente para o exterior
- ✓ Necessita de manutenção apenas para manter o seu aspecto.






Galvanização

Todos os nossos produtos são galvanizados por imersão a quente de acordo com a norma europeia NEN-EN-ISO 1461, com uma espessura média da galvanização de $55\mu/m^2$, no caso dos painéis das boxes e de $85\mu/m^2$ no caso de pilares e vigas.

Essa camada assegura uma enorme longevidade, que consoantes os ambientes, pode ser mais de 50 anos em ambientes rurais. A Equiapara, dá uma garantia de 10 anos da galvanização.

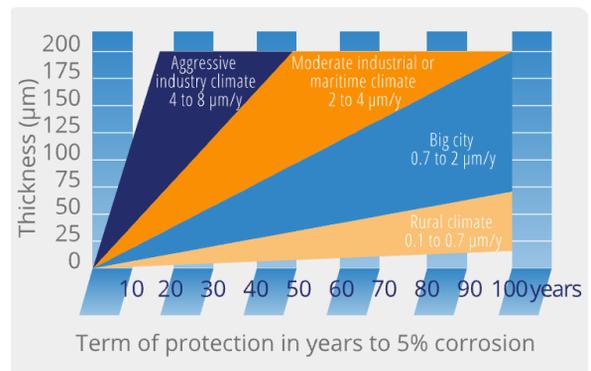

Sistema de lacagem multi-camadas

A pintura que é feita nas boxes, designada por lacagem, pode ser dada com as cores que quiser (RAL).

A lacagem aumenta a longevidade das boxes, durabilidade e estabilidade da própria cor e a forma como se fixa nos elementos metálicos, dando uma proteção contra os raios UV.

1º Passo - Galvanização

A lacagem é dada sobre os materiais já galvanizados, para garantir que os mesmos nunca ficam enferrujados.

2º Passo – Polimento


em toda a superfície das boxes, para garantir que as mesmas fiquem perfeitamente lisas.

3º Passo – Pré tratamento primário,


de desengorduramento com solventes, epoxy-polyéster – camada de $60-80\mu$, ISSO 2360.

4º Passo – Lacagem- com tinta em pó, tipo polyester, que posteriormente leva um processo de secagem em forno.




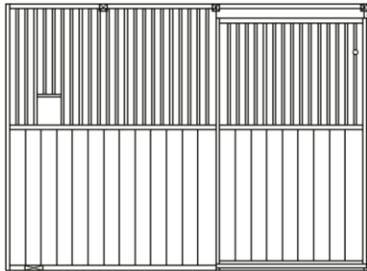


Painel frontal porta correr
Standard **Ref. BOX1100**
Professional **Ref. BOX1200**

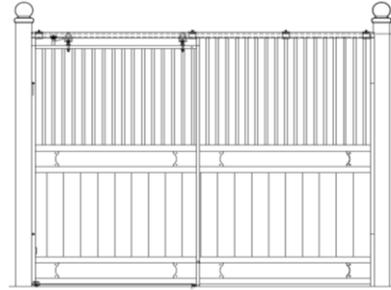

Painel frontal clássico Ajuda
Ref. BOX1300

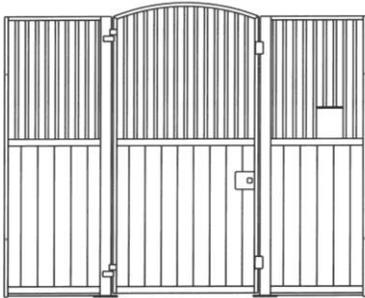


Painel frontal Clássico "Milton"
Ref. BOX2200

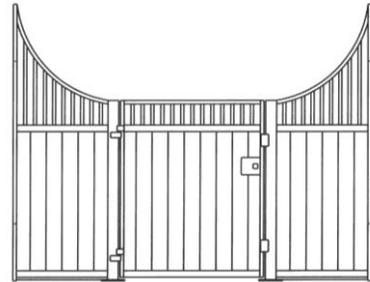


Painel frontal Clássico Milton em "V"
Ref. BOX2400




Painel frontal Clássico Queen
Ref. BOX3200

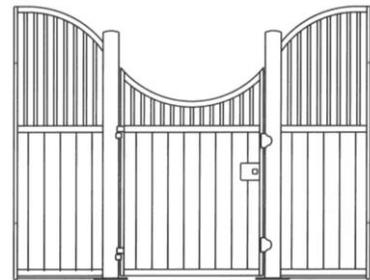


Painel frontal Clássico Queen em "V"
Ref. BOX3400




Painel frontal Clássico Rembrandt
Ref. BOX4200

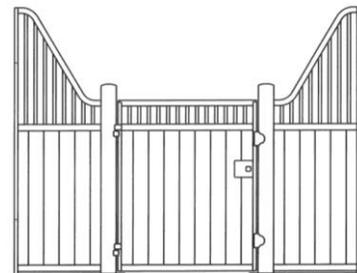

Painel frontal Clássico Rembrandt em "V"
Ref. BOX4400

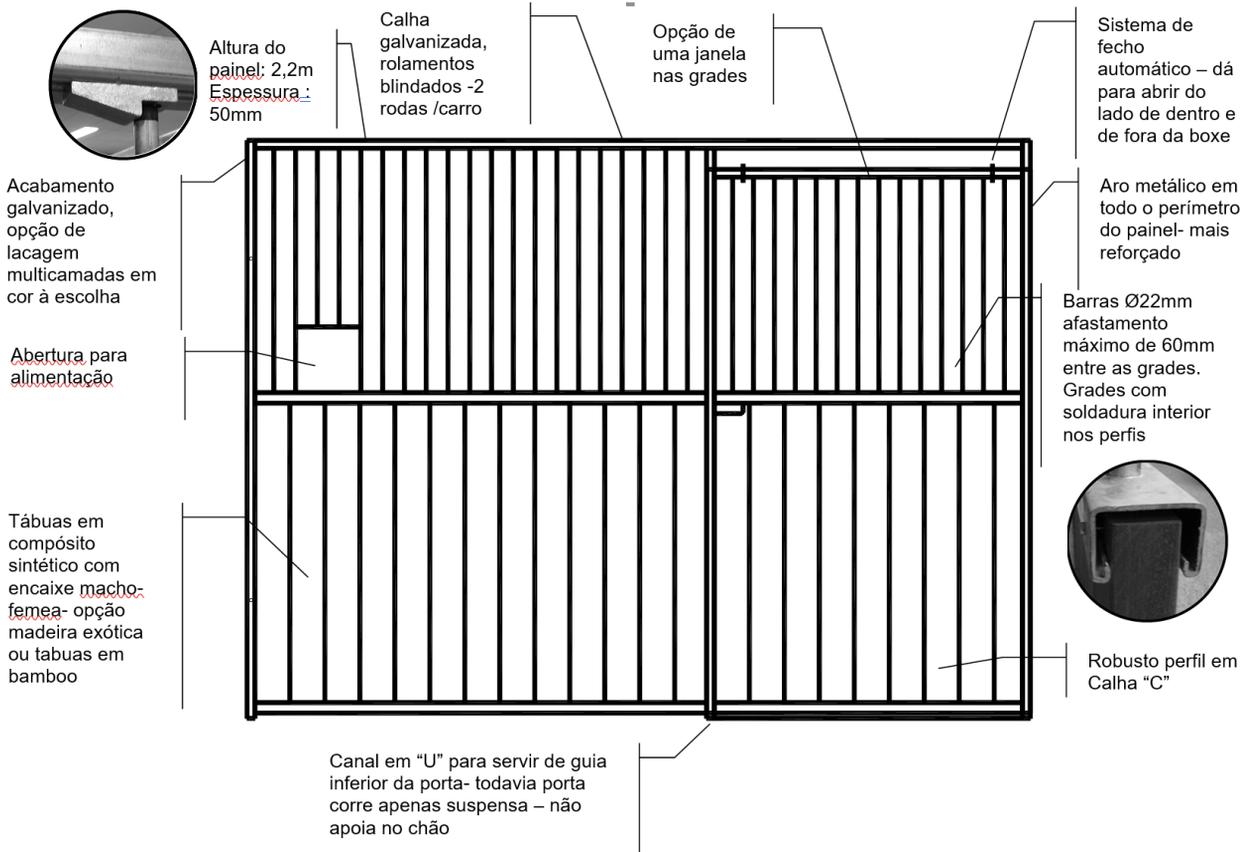

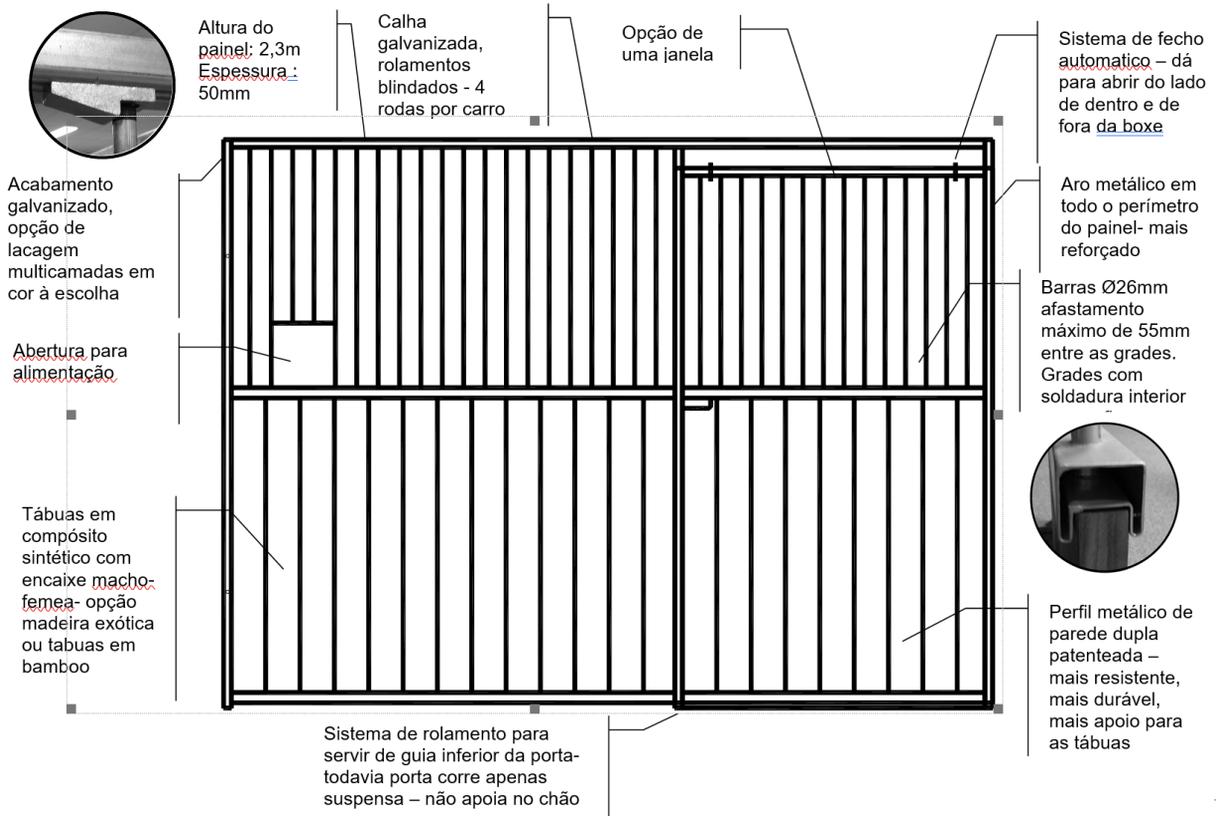



Boxe interior	Standard	Profissional
Altura da frente	2200mm	2300mm
Altura da frente incluindo calha da porta de correr	2240mm	2340mm
Altura das laterais	2200mm	2300mm
Medidas standard	3000, 3500mm	3000, 3500mm
Tábuas em compósito sintético castanho/ preto	Standard	Standard
Tábuas em madeira exótica/ bambu	Opcional	Opcional
Espessura das tábuas	28mm	28mm
Perfis	Calha "C"	Canal parede dupla
Espessura do painel	50mm	50mm
Distância entre as grades	Max. 60mm	Max. 55mm
Espessura das grades	Ø22mm	Ø28mm
Largura da porta de correr	1240mm	1370mm
Largura do acesso da porta de correr	1140mm	1290mm
Tipo de guia na parte inferior da porta	Perfil em "U"	Rolamentos
Calha galvanizada de topo	50x45mm	50x45mm
Tipo de rolamentos - blindados	Singular	Tandem
Sistema de fecho automático na porta de correr	Standard	Standard
Comprimento da calha da porta de correr	2400mm	Total da frente
Acabamento standard	Galvanizado	Galvanizado
Abertura para alimentação	250x230mm	250x230mm



Opção frente
Galvanizada + Lacada
Ref. BOX1102



Opção janela na
porta
Ref. BOX1103



Opção frente com tábuas
horizontal **Ref. BOX1105**



Opção com poste
133mm diâmetro
entre frentes
Ref. BOX1106



Topo de poste com
bola em alumínio
para laca
Ref. BOX1107



Opção tábuas em aglomerado
de bambu **Ref. BOX1108**



O nosso modelo de boxe clássica mais económico!


- ✓ Com porta de correr
- ✓ Pode ser feito a partir dos painéis frontais standard ou profissionais
- ✓ Com um robusto poste de 133mm diâmetro 3,6mm de cada lado da frente.





Frente clássica Milton

- ✓ Pode ser feito na versão standard ou profissional
- ✓ Com porta de batente
- ✓ Dobradiças em inox reguláveis
- ✓ Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do lado de fora da boxe, inviolável por cavalos
- ✓ Com 1 poste quadrado de 90mm de cada lado da porta
- ✓ Diversas opções possíveis.

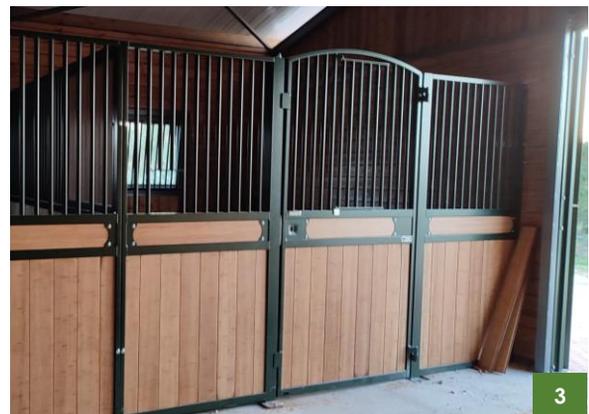



Frente clássica Milton em “V”

- ✓ Pode ser feito na versão standard ou profissional
- ✓ Com porta de batente
- ✓ Dobradiças em inox reguláveis
- ✓ Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do lado de fora da boxe, inviolável por cavalos
- ✓ Com 1 poste quadrado de 90mm de cada lado da porta
- ✓ Diversas opções possíveis.





Frente clássica Queen

- ✓ Pode ser feito na versão standard ou profissional
- ✓ Com porta de batente
- ✓ Dobradiças em inox reguláveis
- ✓ Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do lado de fora da boxe, inviolável por cavalos
- ✓ Com 1 robusto poste redondo de 133mm diâmetro x 3,6mm de cada lado da porta
- ✓ Diversas opções possíveis.



Frente clássica Queen em “V”

- ✓ Pode ser feito na versão standard ou profissional
- ✓ Com porta de batente
- ✓ Dobradiças em inox reguláveis
- ✓ Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do lado de fora da boxe, inviolável por cavalos
- ✓ Com 1 robusto poste redondo de 133mm diâmetro x 3,6mm cada lado da porta
- ✓ Diversas opções possíveis.



Frente clássica Rembrandt

- ✓ Pode ser feito na versão standard ou profissional
- ✓ Com porta de batente
- ✓ Dobradiças em inox reguláveis
- ✓ Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do lado de fora da boxe, inviolável por cavalos
- ✓ Com 1 robusto poste redondo de 133mm diâmetro x 3,6mm cada lado da porta
- ✓ Diversas opções possíveis.



Frente clássica Rembrandt em “V”

- ✓ Pode ser feito na versão standard ou profissional
- ✓ Com porta de batente
- ✓ Dobradiças em inox reguláveis
- ✓ Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do lado de fora da boxe, inviolável por cavalos
- ✓ Com 1 robusto poste redondo de 133mm diâmetro x 3,6mm cada lado da porta
- ✓ Diversas opções possíveis~.





Opção frente lacagem multicamadas sobre galvanização
Ref. BOX2202



Opção janela na porta
Ref. BOX2203



Opção janela total na porta
Ref. BOX2204



Opção frente com 1 tábua horizontal **Ref. BOX2205**
Opção frente com 2 tábuas horizontais **Ref. BOX2206**




Opção com poste 133mm diâmetro entre frentes
Ref. BOX2207




Topo de poste com bola em alumínio para lacar
Ref. BOX2208




Opção tábuas em bambu
Ref. BOX2209

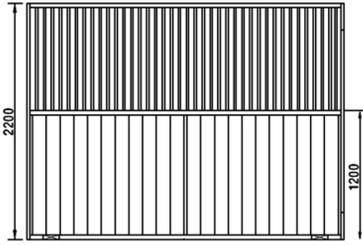

Painel lateral standard
Tábuas + Grade **Ref. BOX9100**
Painel lateral profissional
Tábuas + Grade **Ref. BOX9200**



Painel lateral de grade 1m altura
standard **Ref. BOX9103**
Painel lateral de grade 1m altura
profissional **Ref. BOX9203**




Painel lateral standard
Tábuas + tábuas **Ref. BOX9101**
Painel lateral profissional
Tábuas + tábuas **Ref. BOX9201**




Painel lateral standard
Pescoço de cavalo **Ref. BOX9104**
Painel lateral profissional
Pescoço de cavalo **Ref. BOX9204**

Painel lateral standard
Tábuas + Tábuas + Grade **Ref. BOX9102**
Painel lateral profissional
Tábuas + Tábuas + Grade **Ref. BOX9202**

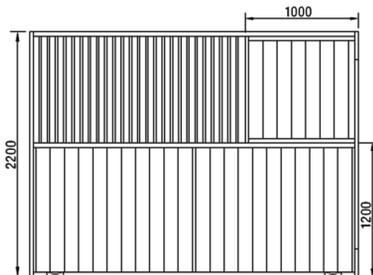

Opções painéis laterais de interior


1. Tábuas em bambu **Ref. BOX9003**
 2. Linha de tábua horizontal **Ref. BOX9004**
 3. Galvanizada + Lacagem multicamadas **Ref. BOX9005**
- Painel lateral versão profissional – ver características pagina 35**

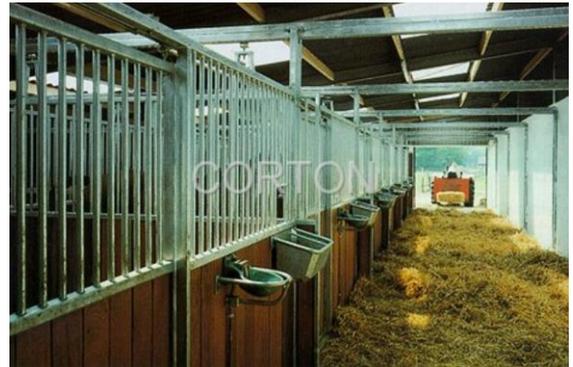

Opção 1 – Painel divisório de correr para dentro do corredor

- ✓ Sistema fantástico para limpeza mecânica de todas as boxes ao mesmo tempo
- ✓ Recomendamos que o corredor seja mais largo que a dimensão do painel divisório.


Ref. BOX9006

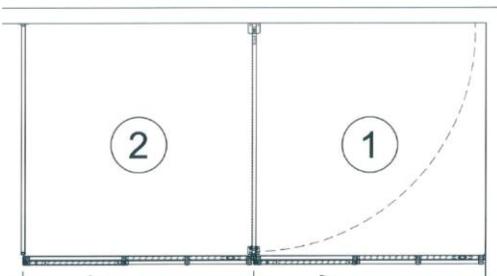

Opção 2 – Painel divisório roda para outra boxe

- ✓ Permite limpar duas boxes ao mesmo tempo;
- ✓ Transforma duas boxes numa maior, sem ter que retirar painel divisório – indicado para boxes de cavalos magoados ou para éguas paridas.

Ref. BOX9007

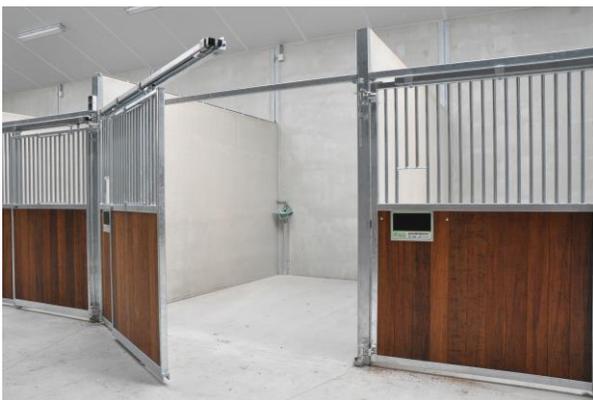

Opção 3 – Painel frontal abre na totalidade para o corredor

- ✓ Permite limpar com meios mecânicos uma boxe de cada vez
- ✓ Corredor deverá ser mais largo ou próximo da dimensão do painel frontal.

Ref. BOX9008

- ✓ Com painel frontal a abrir em 2 partes **Ref. BOX9009**



BOXE EXTERIOR ECO


Descrição

- ✓ Com telhado com uma água;
- ✓ Cobertura em painel sandwich com isolamento térmico;
- ✓ Vigas e madres em madeira de pinho com duas demãos de velatura;
- ✓ Em material compósito sintético com 28mm espessura;
- ✓ Partes metálicas galvanizadas a quente; painel com 50mm espessura;
- ✓ Divisórias entre boxes com painéis metálicos tábuas + grade;
- ✓ Porta de batente com janela;
- ✓ Medidas standard de 3x3m; 3,5x3m; 3,5x3,5m;
- ✓ Possibilidade de diversas disposições;
- ✓ Possibilidade de criar zona de duchas, casa de arreios, zonas de arrumos sem frente;
- ✓ Possibilidade de acrescentar boxes posteriormente.

Medidas


- ✓ Altura mínima interior 2,45m;
- ✓ Altura máxima interior 2,75m
- ✓ Telheiro com 1,5m
- ✓ Medidas standard de 3x3m; 3,5x3m; 3,5x3,5m;



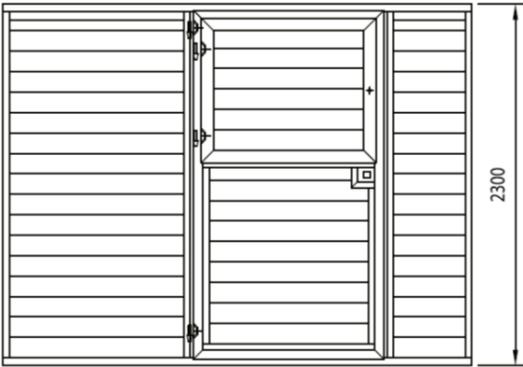

1. Painel da frente exterior com Porta Standard (tábuas + tábuas) **Ref. BOX2200**
2. Painel da frente exterior com Porta Glass (vidro + grade) **Ref. BOX2201**

Painel lateral/traseiro de exterior, com tábuas horizontais **Ref. BOX3200**

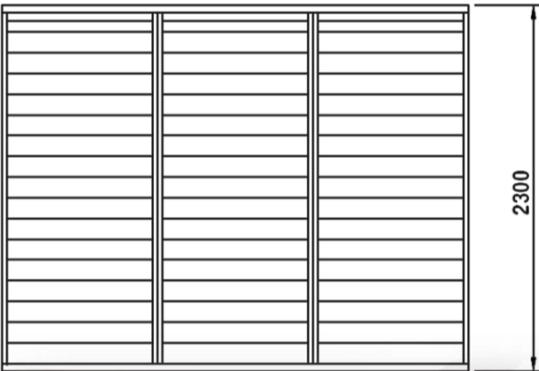

Painel divisório interior intermédio das boxes exteriores modelo Eco





BOXES EM MADEIRA COM TELHADO EM DUAS ÁGUAS

- ✓ altura mínima interior: 2,5m; altura máxima interior 3,2m;
- ✓ pilares em madeira lamelada 16x16cm;
- ✓ cobertura com chapa sandwich cor bordeux 30mm com 5 ondas, ou com chapa a imitar telha, como extra;
- ✓ Telheiro de 1,5m, com tecto falso em madeira;
- ✓ paredes com tábuas em pinho nórdico com encaixe macho fêmea, bisotadas, com 4,5cm de espessura;
- ✓ Medidas standard de 3x3; 3,5x3m; 3,5x3,5m.

Ref. **BOXMAD2**



BOXES EM MADEIRA ASPEN "COM TELHADO EM UMA ÁGUA"

- ✓ altura mínima interior: 2,7m; altura máxima interior 3,2m;
- ✓ pilares em madeira lamelada 16x16cm;
- ✓ cobertura com chapa sandwich cor bordeux 30mm com 5 ondas, ou com chapa a imitar telha, como extra;
- ✓ Telheiro com 1,5m;
- ✓ paredes com tábuas em pinho nórdico com encaixe macho fêmea, bisotadas, com 4,5cm de espessura;
- ✓ Medidas standard de 3x3m; 3,5x3m; 3,5x3,5m;
- ✓ Respiradouro com grelha anti-mosca na parede traseira.



Ref. **BOXMAD1-01**




DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA!



Dobradiças reguláveis

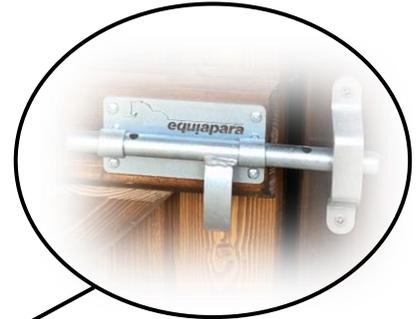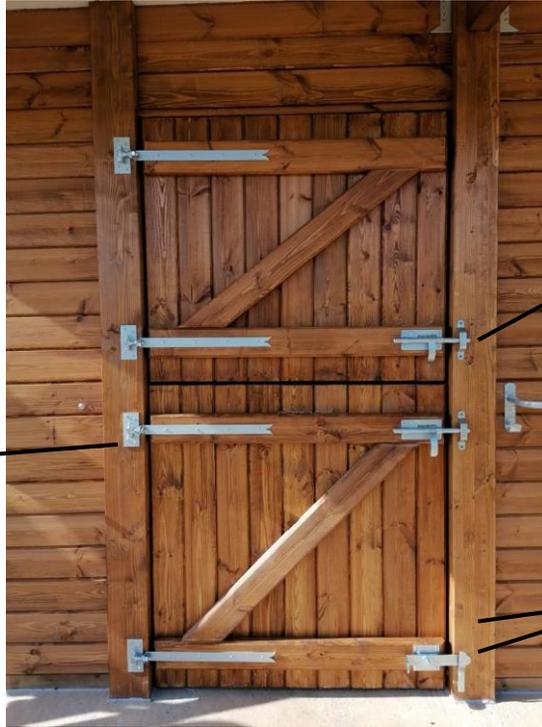

Fecho permite a colocação de um cadeado



Prático fecho de pé
Segurança extra, evita que porta empene

Paredes com tábuas maciças macho fêmea

Em casquinha vermelha
Com **45mm** de espessura.



Respiradouro com rede anti-pássaro


Na parede traseira - promove uma boa ventilação e melhora o comportamento térmico.




equi para

Boxes Exteriores


54

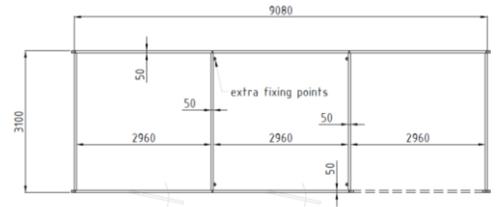

Disposição em Linha
Ref. BOX0200

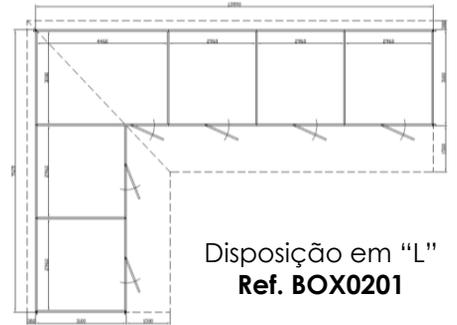

Disposição em "L"
Ref. BOX0201



Disposição em "U" Ref. BOX0202





Fazemos projectos totalmente em madeira à medida.

Com uma equipa de carpintaria de excelência, adaptamos a nossa construção modular às suas necessidades, com acabamentos sempre de excelência.





NAVES DE BOXES

A Nave de Boxes é uma estrutura versátil que pode ser construída como sendo a estrutura principal ou como um ponto de apoio entre estruturas já existentes. Facilmente se enquadra no ambiente rural, devido às suas cores e materiais utilizados.



Trata-se de um edifício, que apesar da sua dimensão, tem uma estrutura leve que dispensa a utilização de postes no seu interior, conferindo-lhe uma amplitude agradável que evita obstruções e condicionamentos do espaço.

Características técnicas das Naves de Boxes:

- ✓ Totalmente personalizável, em termos de dimensões, espaços e número de boxes;
- ✓ Boxes standard com as seguintes medidas: 3x3m; 3,5x3m; 3,5x3,5m; 3x4m; 3,5x4m e 4x4m;
- ✓ Cobertura em painel sandwich com isolamento térmico, em duas águas; Opção de painel sandwich a imitar telha;
- ✓ Revestimento exterior em pinho nórdico ou com painéis metálicos com material composto sintético;
- ✓ Painéis interiores em material composto sintético ou madeira exótica;
- ✓ Partes metálicas galvanizadas a quente; painel com 50mm espessura;
- ✓ Variedade de modelos de boxes interiores para instalar no edifício;
- ✓ Possibilidade de acrescentar boxes posteriormente;
- ✓ Altura mínima do edifício: 2,4m, altura máxima: 4m;
- ✓ Telheiro com 80cm em todo o perímetro;
- ✓ Corredor com 3m;
- ✓ Portão de correr num dos topos ou em ambos os topos em duas folhas com a totalidade da largura do corredor.



Exemplo de planta de Nave de Boxes

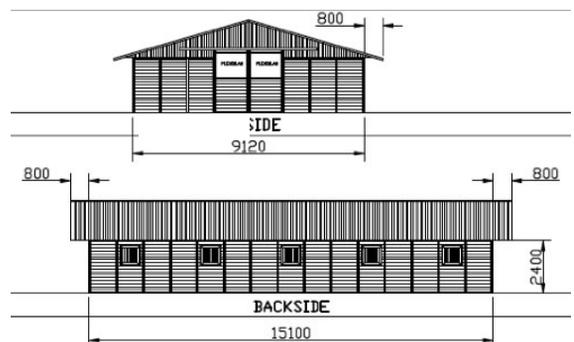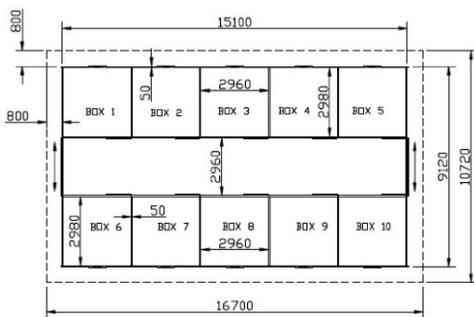



Porta de boxe exterior de batente, modelo Z:

- Medida da porta: 1,2 x 2,2m
- Com tábuas macho fêmea bisotadas de pinho nórdico 31mm
- Com robusto Z de reforço em cada folha
- Com fecho inferior de segurança de abertura com o pé
- Dobradiças reguláveis, para fixar em madeira ou em betão
- Calha em "U" galvanizada no topo da folha inferior, para evitar que cavalos roam madeira
- Possibilidade de incluir grades em "V"
- Possibilidade de tratar madeira com velatura na tonalidade à escolha.

Ref. BOX1402



Portas de boxe exterior de correr, modelo Z:

- Medidas standard: 1200 x 2200mm
- Com rolamentos blindados.

Ref. BOX1405



Extras:

- Grades em "V" ou totalmente fechadas
- Velatura na tonalidade à escolha
- Robusto aro em madeira.



Portas de boxe exteriores Standard:

- ✓ Medidas: 1200 x 2200mm x 40mm
- ✓ Estrutura metálica galvanizada em todo o perímetro em "d"
- ✓ Robusto aro metálico galvanizado com 50 x 100mm, com batente incorporado em todo o perímetro
- ✓ Tábuas em compósito sintético 32mm
- ✓ Dobradiças inox reguláveis
- ✓ Sem qualquer tipo de frestas
- ✓ Fechadura "barra paralela".

Standard Glass - Ref. BOX1401-GH

Tábuas + Tábuas - Ref. BOX1400-GH



Extra lacagem



Portas de boxe interiores de correr:

- Medidas standard: 1200 x 2200m
- Medida profissional: 1370 x 2300mm
- Estrutura metálica tábuas em compósito sintético
- Com rolamentos blindados.



Opção Grade em "V"






Portas clássicas:

- Partes metálicas galvanizadas a quente
- Tábuas em compósito sintético castanho de 28 mm
- Medidas standard: 1100 x 2200mm
- Medida profissional: 1200 x 2300mm
- Dobradiças inox reguláveis



Porta de Boxe Exterior Clássica

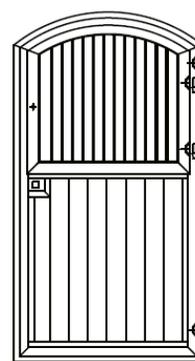

Porta de Boxe Clássica Glass

Ref.	Descrição
BOX1402	Porta de Boxe Exterior em Madeira, modelo Z
BOX1400	Porta de Boxe Exterior Standard
BOX1401	Porta de Boxe Exterior Standard Glass
BOX2400	Porta de Boxe Exterior Clássica
BOX2401	Porta de Boxe Exterior Clássica Glass
BOX0400	Opção Extra Lacagem
BOX0401	Opção de Tábuas Sintéticas de outra cor ou de madeira exótica
BOX0402	Opção Grade em "V"



Portão de Correr Standard



Portão de Correr Glass

Portões de Correr

- Partes metálicas galvanizadas a quente
- Portão com abertura em 1 ou 2 folhas e fechadura com chave
- Tábuas em compósito sintético castanho de 28 mm
- Medidas standard: 2400 x 2415mm
- Possibilidade de medidas personalizadas.

Portões de Batente:

- Partes metálicas galvanizadas a quente
- Portão com abertura em 2 folhas e fechadura com chave
- Inclui robusto aro metálico
- Tábuas em compósito sintético castanho de 28 mm
- Dobradiças ajustáveis
- Medidas standard: 2400 x 2415mm
- Possibilidade de medidas personalizadas.



Portão de batente Standard, lacado



Portão de batente Standard glass, extra grades



Portão de Batente Clássico

Portão de Madeira, modelo em Z


- Medidas personalizadas
- Com tábuas macho fêmea bisotadas de pinho nórdico 31mm
- Com robusto Z de reforço em cada folha
- Dobradiças reguláveis, para fixar em madeira ou em betão
- Possibilidade de tratar madeira com velatura na tonalidade à escolha
- Opção portão de correr em uma ou duas folhas.






Ref.	Portões de Batente
BOX2500	Portão de Batente Standard
BOX2501	Portão de Batente Standard Glass
BOX3500	Portão de Batente Clássico
BOX3501	Portão de Batente Clássico Glass
BOX4500	Portão de Batente em madeira modelo Z
BOX0500	Extra Lacagem cor à escolha
BOX0501	Extra Tábuas sintéticas em outras cores ou em madeira exótica

Ref.	Portões de Correr
BOX1500	Portão de Correr Standard
BOX1501	Portão de Correr Glass
BOX1502	Extra Tábuas em compósito sintético de outras cores ou madeira exótica
BOX1503	Extra proteção galvanizada da calha



Janela de Boxe Exterior Standard Wood



Janela de Boxe Exterior Standard Glass



Janela Clássica Glass
(fotografia com extra lacagem)



Janela Clássica


Ref.	Descrição
BOX1600-GH	Janela de Boxe Exterior Standard Wood
BOX1601-GH	Janela de Boxe Exterior Standard Glass
BOX2600	Janela Clássica
BOX2601	Janela Clássica Glass
BOX0600	Opção Extra Lacagem
BOX0601	Opção de Tábuas Sintéticas de outra cor ou de madeira exótica
BOX0712	Opção Grade em "V"



Janela Standard opção
Grade em "V"

Características técnicas:

- Partes metálicas galvanizadas a quente;
- Inclui aro metálico de perfil de 50 x 50mm;
- Janela em tábuas de composto sintético de 28mm castanhas
- Com aro superior anti-pingo
- Modelo Glass com grades amovíveis e vidro;
- Dobradiças ajustáveis;
- Estrutura Galvanizada
- Opção de lacagem com cor personalizada;
- Medidas standard: 1000 x 1000mm;
- Possibilidade de medidas personalizadas.



Divisória Duche 1

- Construção galvanizada
- Poste $\varnothing 102/1700\text{mm}$, com tampa inox e 2 argolas
- Barra divisória em tubo 102mm
- Comprimento total de 1500mm.

Ref. BO-Duche01



Fixação com sapata aparafusada

Fixação com postes chumbados

Divisória Duche 2

- Construção galvanizada
- Poste $\varnothing 100/2150\text{mm}$, com topo arredondado e 2 argolas
- Poste traseiro $\varnothing 100/1200\text{mm}$, com tampa galvanizada
- Divisória com tábuas sintéticas em calha metálica parede dupla
- Comprimento total de 2500mm.

Ref. BO-Duche02

Extras

Lacagem do painel.
Tábuas em bambu.



Poste para Duche

- Construção galvanizada
- Poste $\varnothing 100/1700\text{mm}$, com tampa inox e 2 argolas.

Ref. BO-Duche04





Bebedouro de lingueta da marca Suevia modelo 12P, em PVC praticamente indestrutível, em cor verde
Ref. BOX0708



Bebedouro de lingueta, da marca Suevia modelo Ideal K ferro fundido esmaltado, em cor preta
Ref. BOX0702



Bebedouro de nível constante da marca Suevia modelo 130P em plástico, em cor verde
Ref. BOX0709



Protecção em ferro galvanizado, para os bebedouros da marca Suevia ideal K e 12P
Ref. BOX0710



Manjedoura de palha de parede em ferro galvanizado
Ref. BOX0701



Comedouro em ferro galvanizado
Ref. BOX0703



Argola de fixação à parede – 6cm diâmetro
Ref. BOX0714




Argola para chumbar á parede 8cm diâmetro
Ref. BOX0715 - Galvanizada
Ref. BOX0716 - Preta



Apoio de cobrejões/ mantas para portas
Galvanizado Ref. BOX0704
Lacado a preto Ref. BOX0711



equi para

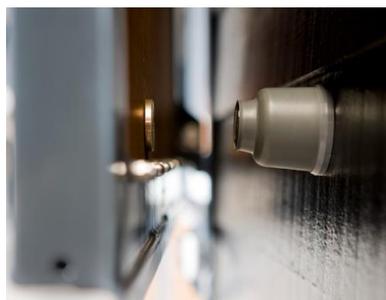

Ref. BOX0717
Íman para fixação das janelas - 4,5cm profundidade



Ref. BOX0705
Duche articulado em ferro galvanizado extensível com mangueira incluída



Castanho Claro
Ref. BOX0707-A
Apoio para 3 arreios em madeira lacada
Castanho Velho
Ref. BOX0707-B




Castanho Claro
Ref. BOX0706-A
Apoio para 4 cabeçadas em madeira lacada
Castanho Velho
Ref. BOX0706-B



Castanho Claro

Castanho Velho

Castanho Claro
Ref. BOX0721-A
Apoio para arreios de atrelagem em madeira lacada
Castanho Velho
Ref. BOX0721-B

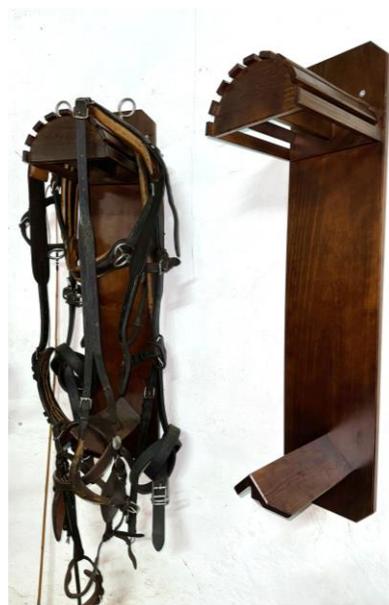



Caixa de concurso Alfako Midi



As caixas permite-lhe guardar uma grande quantidade de equipamento de forma organizada, muito uteis para a utilização quotidiana no estábulo como para o transporte e viagens de competição.

Construção durável: Fabricado em aço com lacagem na cor à escolha (RAL).

Espaço de arrumação: Acomoda 3 gavetas verticais espaçosas.

Espaço adicional: 1 gaveta horizontal longa concebida para mantas e suadouros.

Segurança: Todas as gavetas possuem fechos internos especiais.

Armazenamento de selas: Concebido para armazenar 2 selas.

Suportes amovíveis: Equipado com 6 suportes extensíveis de cabeçadas.

Portabilidade: Vem com quatro pegas que podem ser montadas e desmontadas.

Opção de bloqueio: Pode ser fechado em segurança com uma chave.

Mobilidade: Equipado com quatro rodas rígidas com diâmetro de 160mm (2 giratórias com travões, 2 fixas). **Ref. BOX0719**

Altura:

1276mm (com rodas de 160mm)

1081mm (sem roda)

Largura com pega: 1122mm

Largura sem pega: 1002mm

Profundidade: 605mm



Capa de protecção para caixa de concurso Alfako Midi


Feita em lona adequada e resistente.

Protecção contra chuva, poeira e impactos.

Protege a sua CAIXA de competição Midi.

Cores: cinza, verde ou azul.

Ref. BOX0720

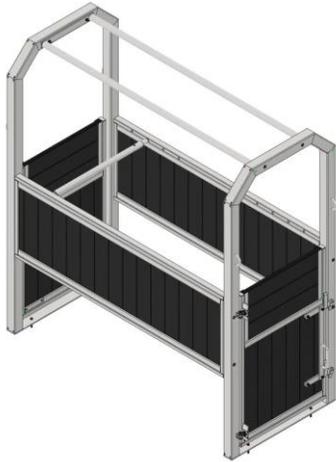

Tronco modelo standard

- Construção em ferro galvanizado;
- Estrutura superior em arco;
- Estruturas laterais fixas;
- Barra da frente do tronco tubular ajustável em altura e amovível (extra);
- Porta dianteira e traseira com fecho duplo, dobradiças em inox reguláveis;
- Porta traseira com 2 tábuas amovíveis;
- Tábuas sintéticas cor castanha ou preta 32mm.

Ref. TRO1000



Tronco com porta lateral

- Construção em ferro galvanizado;
- Estrutura superior em arco;
- Porta lateral preenchida com tábuas;
- Barra da frente do tronco tubular ajustável em altura e amovível (extra);
- Porta dianteira e traseira com fecho duplo, dobradiças em inox reguláveis;
- Porta traseira com 2 tábuas amovíveis;
- Tábuas sintéticas cor castanha ou preta 32mm.

Ref. TRO2000

Extra tronco lateral para Poldro

- Para acoplar a um dos dois modelos acima
- Inclui 2 portas e uma parede lateral.

Ref. TRO3000





Boxes desmontáveis tipo concurso, com as seguintes características:

- ✓ Estrutura em ferro galvanizado, com painéis plásticos de alta resistência aos choques, com coloração verde;
- ✓ Cobertura em lona reforçada de alta resistência de 660g/m²;
- ✓ Dimensões de 3000 x 3000mm;
- ✓ Disposição em conjuntos de 6 no sistema costas com costas.

Ref. BOX1800



Esquema de montagem



GUIAS ELÉTRICAS

Todas as nossas guias elétricas, da marca Molenkoning são consideradas topo de gama. Por essa razão, esta é a guia líder de vendas a nível mundial – com um preço imbatível!

Escolha a guia que se adequa melhor às suas necessidades



Guia elétrica



Guia suspensa




Guia com calhas deslizantes (Guia oval)



GUIAS ELÉTRICAS

Características gerais:


- Diâmetros de 10,12, 15,16, 18 e 20 metros, outras medidas a pedido do cliente;
- Capacidade para 3, 4, 6 e 8 cavalos;
- Estrutura galvanizada;
- Corredor de 2,5 metros;
- De acordo com as mais rigorosas normas de segurança Europeias;
- Funciona com 220v -motor de 0,75Kw- consumos muito baixos;
- 2 anos de garantia.

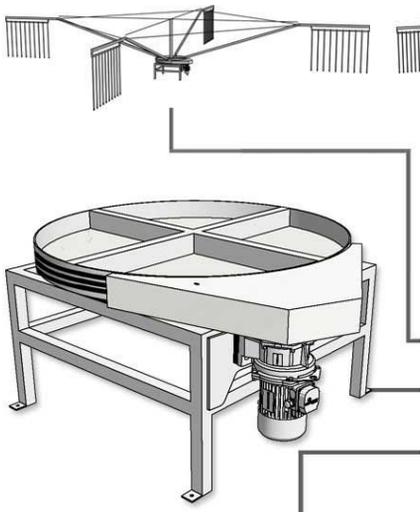

Usamos 3 correias de transmissão, para maior tração. Com cobertura para proteger motor e sistema de transmissão. Caixa de controlo com 3 modos, esquerda, direita e automático; velocidade variável; Botão de emergência.

Divisória standard

Divisória standard, incluída no preço base da guia elétrica: 14 barras oscilantes de alumínio eletrificadas.





Extras

Sistema automático de lubrificação



As guias elétricas podem vir equipadas com um sistema automático de lubrificação dos rolamentos. Isso significa que não se tem que preocupar com a lubrificação durante um ano. No final estes cartuchos têm que ser substituídos.

Sistema de irrigação

Sistema de irrigação preparado para regar o corredor de trabalho.



Computador de treino

Permite armazenar até 100 programas de treino diferentes.



Cobertura de proteção para a caixa de controlo

Sistema de proteção para a caixa de controlo, que inclui um poste galvanizado com uma base em betão e proteção para o vento e sol.



Divisórias

Divisória de segurança

Consiste em 14 barras, com 2m. Estas barras são flexíveis, seguras, duráveis e conduzem eletricidade. São indispensáveis para quem valoriza a segurança e qualidade.




Divisória bloqueadora de visão

Divisória com 14 barras de alumínio com 1500mm e 13 tiras de PVC preto, penduradas entre as barras.






Vedação Beo-band - uma vedação resistente e económica!

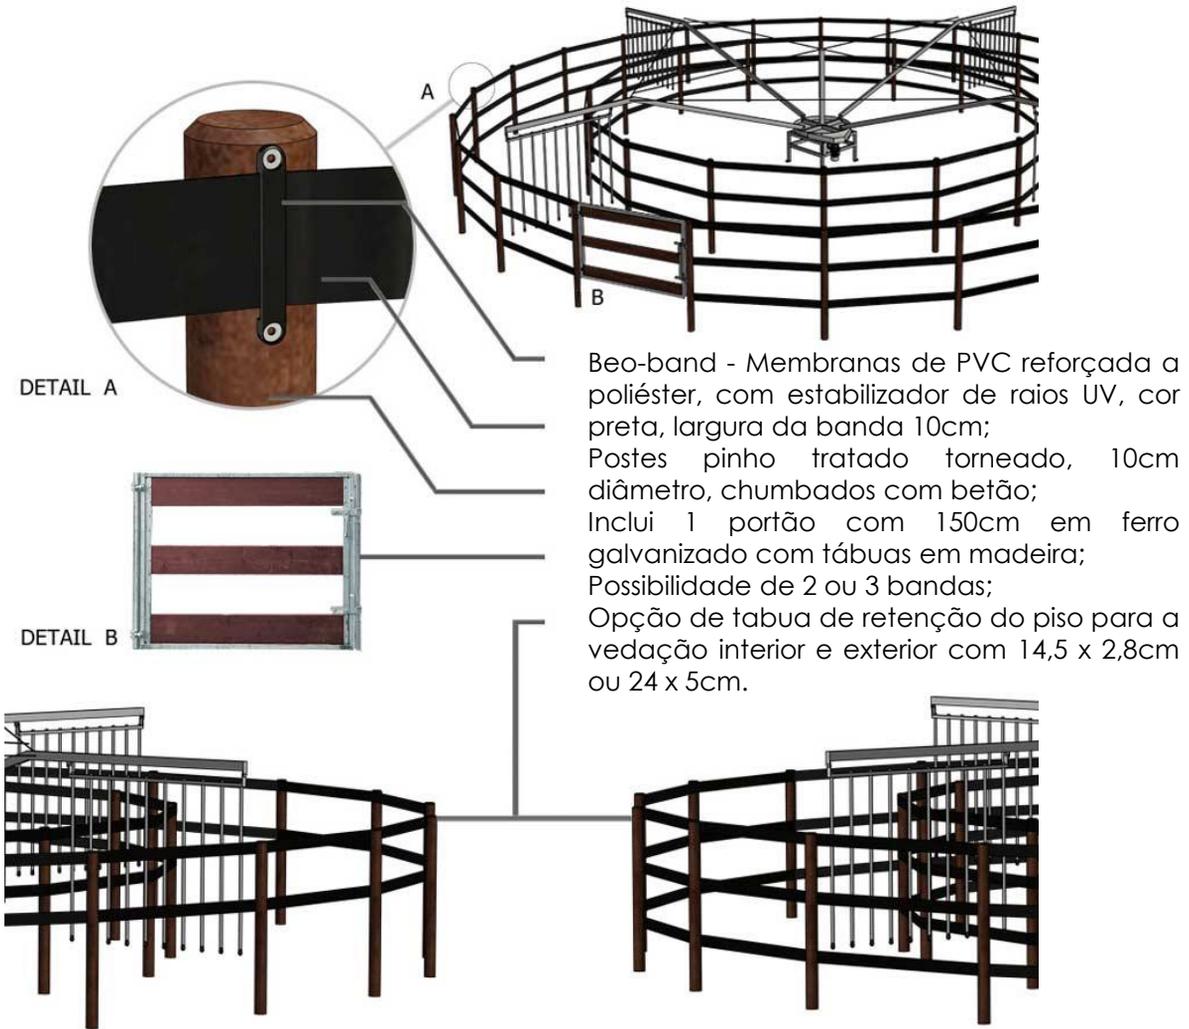



Vedação em Madeira




Postes em madeira de pinho tratada em autoclave classe IV, torneados, com 12cm de diâmetro, 2m:

Todos os postes são chumbados ao chão e ficam distanciados no máximo 2m entre si;

2 ou 3 barreiras em meios postes com 12cm;

Opção tábua retenção do piso;

Inclui 1 portão com 150cm em ferro galvanizado com tábuas em madeira tratada.





DETAIL A





Vedação Redonda – a vedação mais segura!

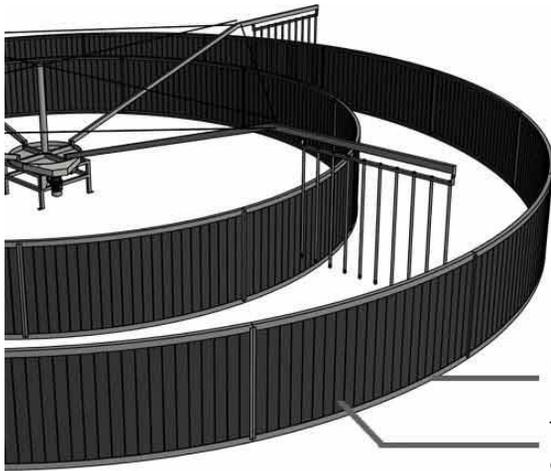

Estrutura em ferro galvanizado, totalmente em redondo;

Tábuas em material composto sintético de alta densidade, 32mm;

Vedação interior e exterior com sapatas metálicas para fixação ao betão;

Fechadura de alta resistência, com abertura no exterior e interior;

Opção com estrutura metálica para ser chumbado no betão.



É a solução de vedação mais segura. De enorme durabilidade e resistência!





Pavimento da base do corredor da Guia em alvéolos de PVC Equitrack - Ref. GUI5



Cria uma base estável e não escorregadia, com capacidade de drenagem.

Pavimento de borracha *in Situ* na zona de corredor

- ✓ Pavimento drenante
- ✓ Excelente aderência
- ✓ Grande conforto **Ref. BOR5001**



Centro da Guia em betão pré-fabricado - Ref. GUI6000



Rede corta vento

Rede corta vento e meia altura ou altura completa **Ref. GUI7000**





Cobertura do corredor



Cobertura Básica

- Estrutura metálica em perfil IPE
- Cobertura em chapas poliéster stabipol com 5m
- Vedações da guia à escolha.



Cobertura Confort

- Estrutura metálica em perfil IPE
- Cobertura em chapas poliéster stabipol com 5m
- Vedação exterior em tabuas de pinho tratadas com 45mm
- Rede quebra vento com 2,5m de altura.



Cobertura Premium

- Estrutura metálica em perfil IPE
- Cobertura em chapas poliéster stabipol com 5m
- Vedação exterior com estrutura metálica galvanizada e tabuas maciças PVC 32mm
- Rede quebra vento na parte superior.



Pilares e vigas IPE





Coberturas completas - para guias elétricas ou redondéis de passar à guia



Cobertura completa standard

- Estrutura metálica em perfil IPE
- Madres em madeira
- Cobertura em chapas poliéster stabipol
- Opção de cobertura em chapa sandwich a imitar telha.



Cobertura completa – Full option

- Estrutura metálica em perfil IPE
- Cobertura em chapas poliéster stabipol
- Opção de cobertura em chapa sandwich a imitar telha
- Vedação redonda
- Rede quebra vento.






equi para

Guias Elétricas – Guias Suspensas

79

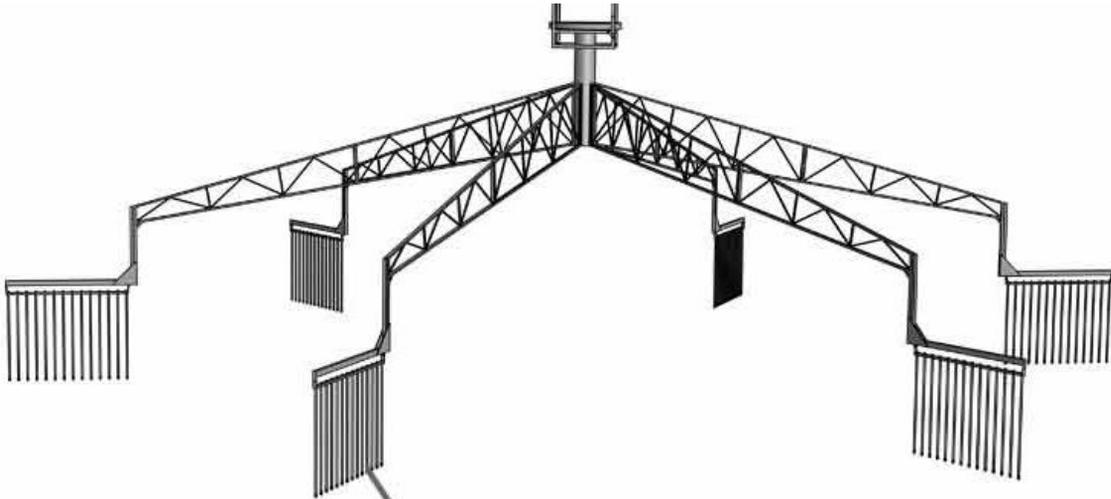

- Guia suspensa para 6 ou 8 cavalos
- Guia suspensa na cobertura
- Sistema automático de lubrificação standard
- Com 14 barras por divisória standard.





Placa vibratória para cavalos - previna lesões e melhore a circulação sanguínea



A placa vibratória para cavalos ajuda a prevenir e curar lesões nos tendões. As vibrações produzidas pela plataforma aceleram significativamente a recuperação, tornando-a uma ferramenta eficaz para a recuperação muscular após treino intenso.

Ao colocar um cavalo na plataforma vibratória diariamente, o desenvolvimento muscular e o fluxo sanguíneo serão estimulados. Uma vez habituados, os cavalos gostam de ficar na plataforma vibratória e tornam-se visivelmente mais saudáveis. Especialistas em reabilitação usam a plataforma vibratória para recuperação após lesão nos tendões. Além disso, a plataforma vibratória para cavalos também funciona de forma preventiva contra, por exemplo, osteoporose.

A Plataforma vibratória Molenkoning é muito fácil de usar. Com um acabamento elegante em ferro galvanizado ou lacado, o seu design é atraente. É fornecido com um tapete antiderrapante de borracha sólida de 17 milímetros que dura muito tempo. O uso de dois motores potentes permite o movimento vertical ideal.

A placa vibratória para cavalos pode ser usada para os seguintes fins:

- Crescimento fraco do casco
- Artroses
- Lesões nos tendões
- Cólicas
- Prevenção de Lesões.

Recomendamos colocar o seu cavalo uma a duas vezes por dia, entre 10 a 20 minutos cada utilização.





Tapetes rolantes Hippotrainer

Dispomos de uma gama completa de tapetes rolantes, que constituem um instrumento fantástico para exercitar cavalos e muscular. Especialmente adaptado para clientes que dispõem de pouco espaço, permitem ser instalados facilmente de baixo de uma cobertura existente, podendo assim serem usados durante todo o ano a qualquer altura! Permite armazenar vários treinos diferentes, adaptando assim o programa para cada cavalo. O uso de inclinação permite uma musculação mais rápida do cavalo.



Hippotrainer – a versão mais económica

- Velocidade ajustável entre 0 e 10 km/h
- Inclinação regulável até 10%
- 10 conjuntos de programas
- Fotocélula de segurança (antipânico)
- Tapete de borracha de alta resistência e absorvente ao choque
- Motor trifásico, com possibilidade de se ajustar abastecimento elétrico para 220V
- Dimensões de 3,5 x 1,46m
- Opção de rampas de acesso.





• Hippotrainer +

- Velocidade ajustável entre 0 e 10 km/h
- Inclinação regulável até 10%
- 10 conjuntos de programas
- Fococélula de segurança (antipânico)
- Tapete de borracha de alta resistência e absorvente ao choque
- Paredes laterais em material translucido
- Motor trifásico, com possibilidade de se ajustar abastecimento elétrico para 220V
- Dimensões de 3,5 x 1,46m
- Opção de rampas de acesso.

Protrainer - o topo de gama

- Construção galvanizada
- Velocidade ajustável entre 0 e 15 km/h
- Inclinação regulável até 10%
- Pode armazenar até 100 programas, com o nome do cavalo
- Painel controlo táctil
- Fococélula de segurança (antipânico)
- Tapete de borracha de alta resistência e absorvente ao choque
- Sistema de lubrificação que aumenta a vida da borracha do tapete
- Paredes laterais em material translucido
- Motor trifásico, com possibilidade de se ajustar abastecimento elétrico para 220V
- Dimensões 6,65 x 1,49m.



Aquatrainer - water trainer

- Construção inox
- Velocidade ajustável entre 0 e 10 km/h
- Pode trabalhar com e sem água
- Inclinação regulável até 10%.





No mundo equestre atual, os Solariums têm desempenhado um papel cada vez mais importante no apoio a um melhor desempenho do cavalo enquanto atleta.

Benefícios

- ✓ Relaxamento após exercício – recuperação muscular mais rápida
- ✓ Secagem do cavalo mais rápida, ajudando a evitar gripes, etc.
- ✓ Melhora a elasticidade muscular – excelente para “o aquecimento” dos cavalos antes do trabalho
- ✓ Melhorias físicas e psicológicas
- ✓ Previne doenças e mantém o cavalo com melhor saúde
- ✓ Pelagem adquire um maior brilho



Solarium Molenkoning

- ✓ Com 4 módulos
- ✓ 20 Lâmpadas infravermelhas 150 Watt
- ✓ Possibilidade de lâmpadas de UV para estimular ovulação das éguas
- ✓ 220-240 Volt 50Hz / 60Hz;
- ✓ 3080 Watts
- ✓ 16 Ventiladores
- ✓ Regulador de ventilação e temporizador até 90 min.



Solarium Compacto Molenkoning

- ✓ Com 2 módulos
- ✓ 10 lâmpadas, 150 Watts
- ✓ Possibilidade de lâmpadas de UV para estimular ovulação das éguas
- ✓ 220-240 Volts 50Hz / 60Hz
- ✓ 1600 Watts
- ✓ 8 ventiladores
- ✓ Regulador de ventilação e temporizador até 90 min.



equipara

Solariums

84



Opções:

- ✓ Elevador elétrico
- ✓ Moedeiro
- ✓ Braços para fixação na parede



Caixa de controle, inclui:

- ✓ Temporizador
- ✓ Ajustador da Ventilação



Vedação Hippo Safety Fence - a vedação mais segura e económica!



A vedação mais segura com preço imbatível!

Banda flexível em PVC com estabilizador de raios UV, com 47mm de largura x 1,5mm de espessura. Disponível em castanho e cinzento, parece-se muito com uma vedação em madeira.

Graças aos seus tensionadores, consegue-se manter sempre esticada.

É indicado para vedar pastagens, paddocks, picadeiros, guias elétricas entre outras, garantindo a vedação mais segura ao melhor preço do mercado.

Pode ser facilmente instalada pelo cliente, ou instalação chave na mão.

As peças de passagem permitem a colocação de um fio de choque elétrico.

As peças de fixação têm uma dupla função: fixam a banda e um fio elétrico, para evitar que os cavalos se esfreguem na fita.






Ref.	Descrição
VED6101	Rolo de 100m X 5cm Castanho HSF
VED6102	Rolo de 100m X 5cm Cinzento HSF
VED6200	Peça de suporte HSF
VED6201	Peça de suporte de canto HSF
VED6202	Parafusos de união de rolos HSF
VED6203	Tensionador HSF
VED6320	Vedação completa 2 barreiras
VED6330	Vedação completa 3 barreiras






Vedações de Madeira *Equiline*:


Dispomos de uma linha de vedações exclusivas, pensadas, desenhadas e adaptadas para favorecer qualquer espaço, valorizando o ambiente em que se insere. Onde a longevidade e segurança do cavalo são a nossa prioridade máxima.




Equiplus
Ref. VED2400



Equimodern
Ref. VED2600



Equidiamond
Ref. VED2700



Safeguard
Ref. VED2800

Vedação de Madeira *Equiplus*

Postes quadrados com topo em forma de pirâmide e tábuas com 11,5 x 3,4cm com arestas ovalizadas. Afastamento entre postes de 2,5m. Pode ter uma, duas, três ou quatro barreiras. Vedaçãõ 1,5m acima do solo.

Esta vedaçãõ pode ser com sistema de encaixe ou com barreiras aparafusadas.

Madeira Exótica: Postes 10 x 10cm x 2,1m

Casquinha vermelha: Postes 12 x 12cm x 2,1m tratada em autoclave classe IV.



Equiplus com barreira aparafusada com parafusos em inox. Ref. VED250



Equiplus com sistema de encaixe. Ref VED240



Vedação de Madeira Equimodern

Postes quadrados com a parte superior em forma de pirâmide cortada no topo e tábuas com 11,5 x 3,4cm com arestas ovalizadas. Afastamento entre postes de 2,5m. Pode ter uma, duas, três ou quatro barreiras. Vedação 1,5m acima do solo.

Esta vedação pode ser com sistema de encaixe ou com barreiras aparafusadas.

Madeira Exótica: Postes 10 x 10cm x 2,1m

Casquinha vermelha: Postes 12 x 12cm x 2,1m tratada em autoclave classe IV



Vedação de Madeira Equidiamond

Postes quadrados com o topo em forma de diamante e tábuas com 11,5 x 3,4cm com arestas ovalizadas. Afastamento entre postes de 2,5m. Pode ter uma, duas, três ou quatro barreiras. Vedação 1,5m acima do solo.

Esta vedação pode ser com sistema de encaixe ou com barreiras aparafusadas.

Madeira Exótica: Postes 10 x 10cm x 2,1m

Casquinha vermelha: Postes 12 x 12cm x 2,1m tratada em autoclave classe IV



Vedação de Madeira Safeguard

Postes quadrados com barreira de topo de 14cm de largura. Opção Safeguard + 1 ou + 2 tábuas com 11,5 x 3,4cm com arestas ovalizadas. Afastamento entre postes de 2,5m. Pode ter uma, duas, três ou quatro barreiras. Vedação 1,3m acima do solo.

Madeira Exótica: Postes 10 x 10cm x 1,8m

Casquinha vermelha: Postes 12 x 12cm x 1,8m tratada em autoclave classe IV





Veda o de Madeira Tejo

Veda o de pinho tratada em autoclave classe IV com postes e barreiras torneados de 10cm ou 12cm de di metro Com uma, 2, 3 ou 4 barreiras, podendo os postes ter um afastamento de 2 metros ou 2,5m. As barreiras s o fixadas aos postes com pe as met licas galvanizadas.



Esta veda o   de f cil substitui o, caso se parta alguma barreira ou poste.

Ideal para padocks, picadeiros e pastagens. Por se tratar de madeira este tipo de veda o insere-se perfeitamente em zonas exteriores. Dispomos tamb m de port es de madeira e met licos para esta veda o.

Veda o de Madeira Tejo **Ref. VED2202** (com 2 Barreiras) **Ref. VED2203** (com 3 Barreiras).



Postes torneados

Em pinho tratado em autoclave, classe IV



Comprimentos	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Diametros Ø	6	6	6	6
	8	8	8	8
	10	10	10	10
	12	12	12	12
	14	14	14	14



VEDAÇÃO AGRÍCOLA EM REDE OVELHEIRA

Esta é um tipo de vedação indicada para delimitar uma propriedade e evitar que animais de grande ou medio porte entrem e saiam do espaço.

É um tipo de vedação económica, ideal para grandes áreas. É aplicada normalmente com uma máquina bate estacas, para melhor fixação dos postes ao solo.

A rede forte fica bem esticada, evitando que animais selvagens passem por baixo da rede.

Normalmente com 1,5m acima do solo, poderá ser também instalada com 2m acima do solo.

Pode ser complementada com um fio de choques elétricos na parte superior, evitando que os cavalos danifiquem a vedação.



- Vedação em postes toscos, tratados em autoclave classe IV.
- Altura da vedação acima do solo: 1,5m ou 2m.
- Com rede ovelheira forte a 1,24m, 1,40m ou 2m.
- Postes verticais 7,5/10cm diâmetro ou 10/12cm de diâmetro.
- Escoras em todos os cantos, curvas, inícios e fins da vedação.
- Possibilidade de uma duas fiadas de arame farpado ou arame liso.



Portão Standard

Robusto portão feito com tábuas em casquinha tratada em autoclave com 28mm. Com 3 barreiras, todos os parafusos são em inox. Robustas dobradiças reguláveis.

Portão em uma folha 1,5 x 1m altura

Portão 3 x 1m altura em duas folhas



Portão Windsor



Clássico e elegante portão feito com os métodos tradicionais, que conferem outra robustez ao portão. Todos os parafusos são em inox.

Portão em uma folha 1,5 x 1,2m altura
Ref. VED2PW01

Portão 3 x 1,2m altura em duas folhas
Ref. VED2PW02

Fecho do portão duplo

Fecho prático, para uma abertura fácil sem sair do cavalo.

Ref. VED2PF02



Fecho da folha fixa

Robusto fecho de culatra na folha fixa do portão duplo.

Ref. VED2PF01



Portão Metálico extensível




Portão em ferro galvanizado, com robustas dobradiças ajustáveis, e fecho automático, inviolável.

Ref. VED2PM3-4 Portão 3-4m

Ref. VED2PM4-5 Portão 4-5m



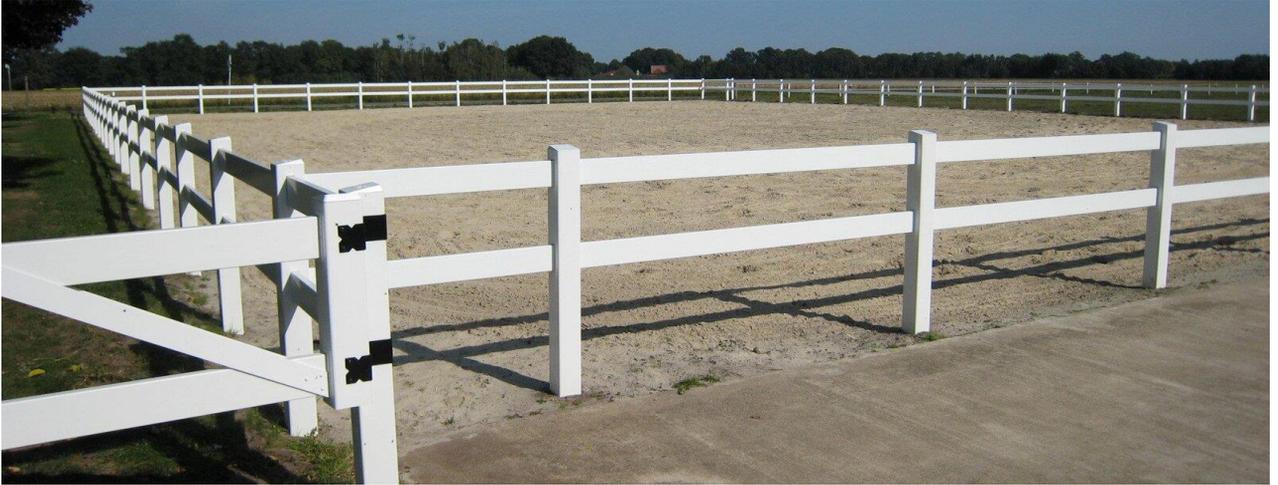

Vedação em PVC

Vedação em polímero de alta densidade com estabilizador de raios UV, apresenta o aspecto tradicional de uma vedação mas com uma enorme durabilidade e sem qualquer manutenção. Pode ter 2 ou 3 barreiras.

Vedação em PVC **Ref. VED4202** (com 2 barreiras)
Ref. VED4203 (com 3 barreiras).

Vedação em Ferro Galvanizado

De montagem e transporte fácil, indicado para paddocks, boxes temporárias no exterior, vedações para passar à guia ou soltar cavalos. **Ref. VED3100**





Vedação de Corridas

(Ref. VED4100)

A Vedação Duracock para pista de corridas foi desenhada e está preparada para este tipo de atividade equestre cumprindo todas as normas de segurança dos regulamentos internacionais.


Extremamente flexível com superfícies lisas e curvas evitam ao máximo os riscos de acidente caso haja algum contacto físico com o animal e cavaleiro.

Pode ser um sistema fixo ou amovível consoante as necessidades do cliente.

Este material permite fazer curvas perfeitas tendo portões integrados na própria vedação.



Pormenor de encaixe

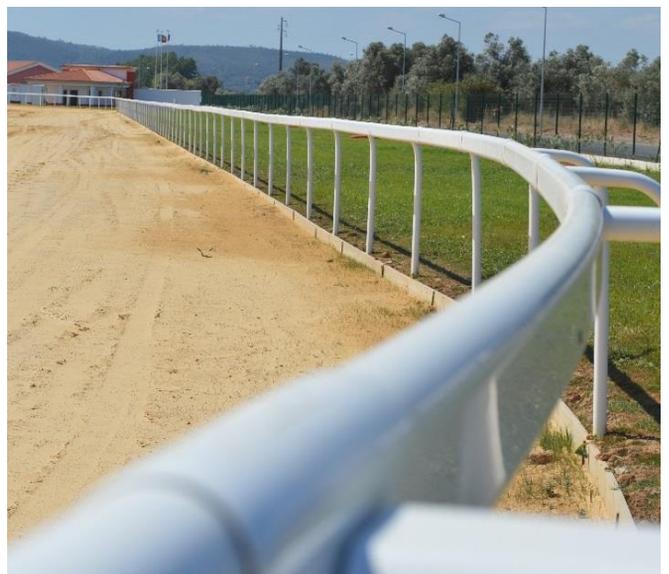



Limitadores de Carrière

São fabricadas em vinil de alta qualidade composta por uma mistura de ligação molecular de 100% de resina de alto polímero com inibidores UV (ultra violeta) que impedem a deterioração do material pelo sol.

Principais vantagens:

- Facilidade de montagem e armazenagem
- Durabilidade – impossível de lascas, partir, corromper ou esfolar
- Ausências de manutenção – não são necessários quaisquer trabalhos futuros de pintura
- Garantia – 20 anos sobre materiais.



Limitador Standard
20 X 40m - Ref. VED5224
20 X 60m - Ref. VED5226



Ref.
VED5400




Ref.
VED5401



Ref.
VED5402



Ref.
VED5403

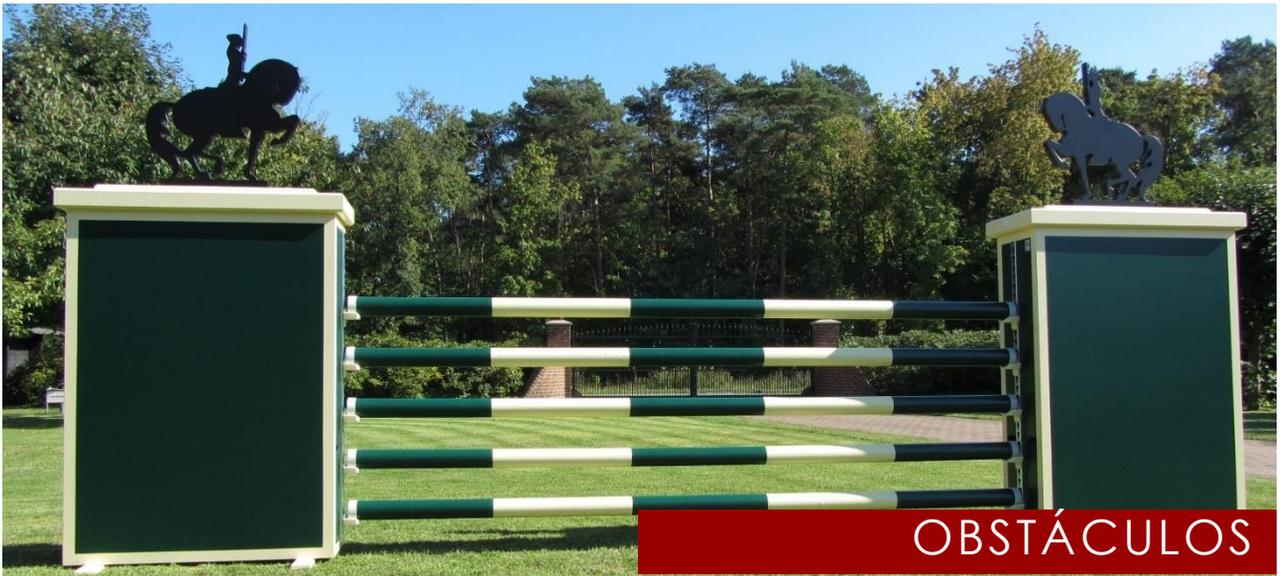

A EQUIAPARA dispõe de uma gama completa de saltos e acessórios, ideais para satisfazer as necessidades de um amador que gostaria de ter um conjunto de saltos económicos de qualidade até às mais exigentes competições internacionais.

Trabalhamos em colaboração com uma das mais experientes empresas do ramo, fornecedora dos mais prestigiados concursos a nível mundial.

Dispomos de uma vasta gama de saltos, de construção em alumínio ou madeira e temos a possibilidade de fazer saltos personalizados, que ajudam a abrilhantar qualquer competição.






Conjuntos de Saltos de Treino Andreas Rumann


Anteparas e postes em alumínio

Varas de 3m em madeira 9cm diâmetro

Cores à escolha

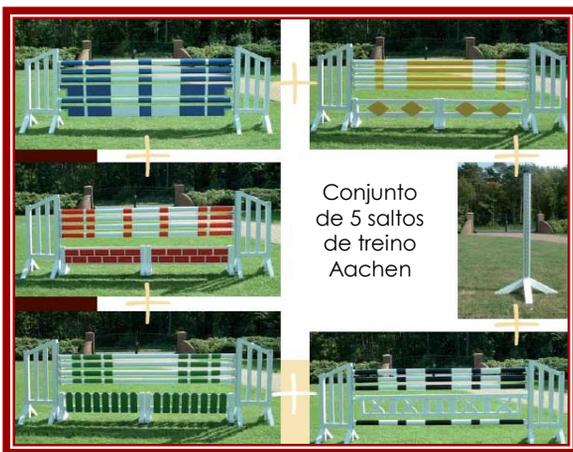

Conjunto de 5 saltos de treino Aachen

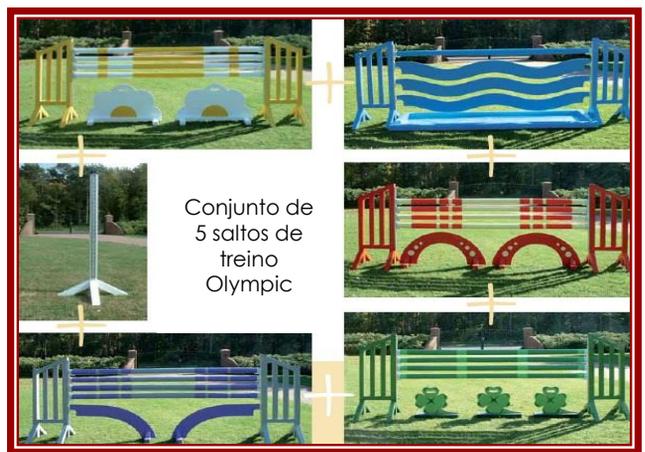

Conjunto de 5 saltos de treino Olympic

Conj. Saltos Varas 3m **Ref. OBS9186**
Conj. Saltos Varas 3,5m **Ref.OBS9187**

Conj. Saltos Varas 3m **Ref. OBS9188**
Conj. Saltos Varas 3,5m **Ref.OBS9189**

Uni.	Artigo
10	Anteparas em alumínio
4	Postes em alumínio
1	Barra de cruzes
2	Cancelas de marcação "muro"
2	Cancelas de marcação "vedação"
2	Cancelas de marcação "diamante"
2	Barras
20	Varas sem nós com 2 cores
40	Tampas plástico para as pontas das varas
46	Apoios das varas em PVC 25mm

Uni.	Artigo
10	Anteparas em alumínio
4	Postes em alumínio
3	Barras onduladas
1	Salto de água 1 x 3m
3	Cancelas de marcação flores
3	Cancelas de marcação "clover"
2	Cancelas marcação "ovo estrelado"
2	Cancelas marcação barra
1	Vara sem nós, 1 cor
16	Vara sem nós, 2 cores
34	Tampas plástico para as pontas das varas
42	Apoios das varas em PVC 25mm




Conjuntos de Saltos de Treino Andreas Rumann




Conjunto de 3 saltos de treino Basic, 3m
Ref. **OBS9105**

Uni.	Artigo
4	Anteparas em alumínio
4	Postes em alumínio
1	Barra
1	Cancela para medição
2	Varas sem nós brancas
6	Varas sem nós com 2 cores
16	Tampas plástico para as pontas das varas
16	Apoios das varas em PVC 25mm
2	Safety cups

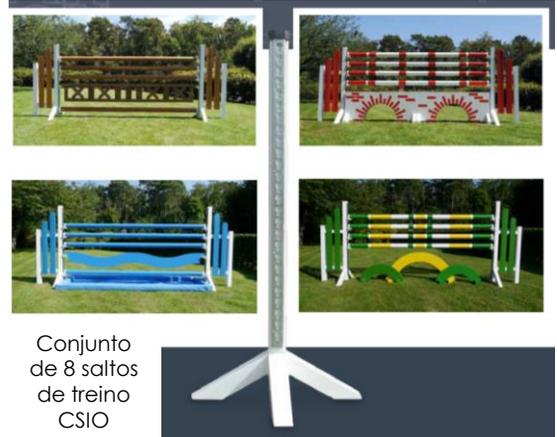

Conjunto de 8 saltos de treino CSIO

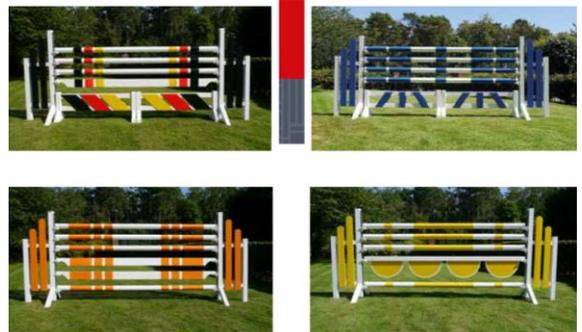

Conj. Saltos Varas 3m Ref. **OBS9193**
Conj. Saltos Varas 3,5m Ref. **OBS9194**

Uni.	Artigo
16	Anteparas
6	Postes
1	Salto de agua 1 x 3m
9	Cancelas
6	Barras
8	Vara sem nós, 1 cor
16	Vara sem nós, 2 cores
8	Vara sem nós, 3 cores ou mais
64	Tampas plástico para as pontas das varas
74	Apoios das varas em PVC 25mm



Conjuntos de Saltos de Competição de alumínio Grand Prix - escolha 5 de 20

Sprung 1




Sprung 2




Sprung 3




Sprung 4




Sprung 5




Sprung 6



Sprung 7



Sprung 8




Sprung 9




Sprung 10




Sprung 11

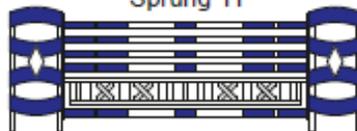


Sprung 12



Sprung 13




Sprung 14




Sprung 15




Sprung 16




Sprung 17




Sprung 18



Sprung 19

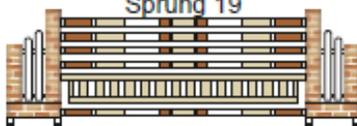

Sprung 20



Todos os obstáculos incluem:

- ✓ 5 varas lameladas com 3,5m
- ✓ 10 apoios varas
- ✓ Bandeiras - Ref. OBS9120





Cavaletes



Cavalete Ingrid Klimke
Ref. OBS7000



Cavalete em alumínio
Ref. OBS-7010LI
(não inclui a vara)

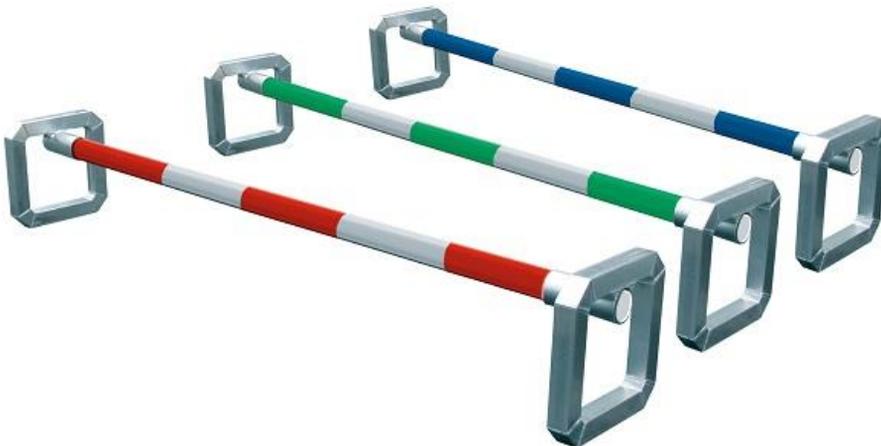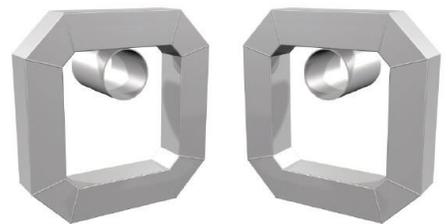



equi para

Obstáculos

100

Dispomos de uma gama completa de saltos, peça o nosso catálogo específico dos saltos.





equipara

Obstáculos – Apoios e Varas



Poste em alumínio,
cor branca, 163cm
Ref. OBS6013




Antepara em
alumínio, cor branca,
62 x 155cm
Ref. OBS2101



Poste em alumínio,
outras cores,
62 x 155cm
Ref. OBS2103



Tira metálica
150cm/24mm
Ref. OBS8112
Safety cup p/24mm
Ref. OBS8108
Apoio varas plástico
20mm
Ref. OBS8120
Apoio varas plástico
25mm
Ref. OBS8125
Apoio varas plástico
35mm
Ref. OBS8135



Vara Lamelada!!!

- ✓ Mais resistente
- ✓ Menos empenos
- ✓ Muito menos rachas

Varas lameladas com 9,5cm diâmetro	Varas com 3m	Varas com 3,5m
Varas 1 cor	OBS5119	OBS5119A
Varas 2 cores	OBS5120	OBS5120A
Varas 3 ou mais cores	OBS5121	OBS5121A



Carrinho para varas galvanizado 125 x 250 cm:
- para reboque com esfera
- pode ser puxado à mão!
Ref. OBS9056






Visores Início/ fim
37 x 68cm
Ref. OBS9023



Cone com número/ letras
35 x 35 x 35cm
Ref. OBS9014



Salto de água
100 x 300cm **Ref. OBS9019A**
140 x 300cm **Ref. OBS9019B**
160 x 350cm **Ref. OBS9019C**

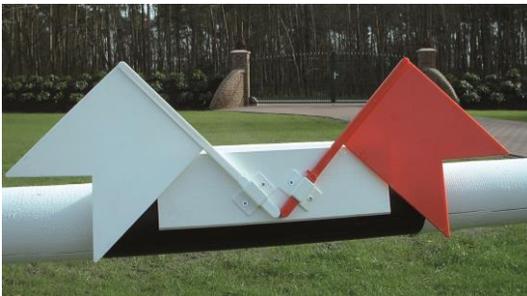

Bandeirola branca ou encarnada em
plástico com apoio.
Ref. OBS9017



**Investimento
paga-se em
menos de 1
ano!!!**

Maior conforto
e segurança
para os
cavalos



**Poupa até 2/3 dos gastos nas
camas das boxes**

**Borracha EquiPav – as únicas do mercado
mesmo indicadas para cavalos!!!**


Ref. BOR1135A

- ✓ Dobro da densidade e do aglomerante quando comparada com as borrachas dos parques infantis;
- ✓ Elevada resistência e durabilidade;
- ✓ Indicadas para boxes, zonas de duchas, padocks, guias elétricas;
- ✓ Permeável à água e antiderrapante;
- ✓ Em **placas com 1 x 1m x 35mm de altura com sistema de encaixe;**
- ✓ Cor preta mesclada, bordeaux e castanho.

Placas de borracha El Dorado

- ✓ Placas de 1 x 1m com 16mm
- ✓ Com perfil de puzzle dos 4 lados
- ✓ Reforçada, para zonas de uso intenso, boxes e zonas de passagem
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Impermeável
- ✓ Cor preta

Ref. BOR3002

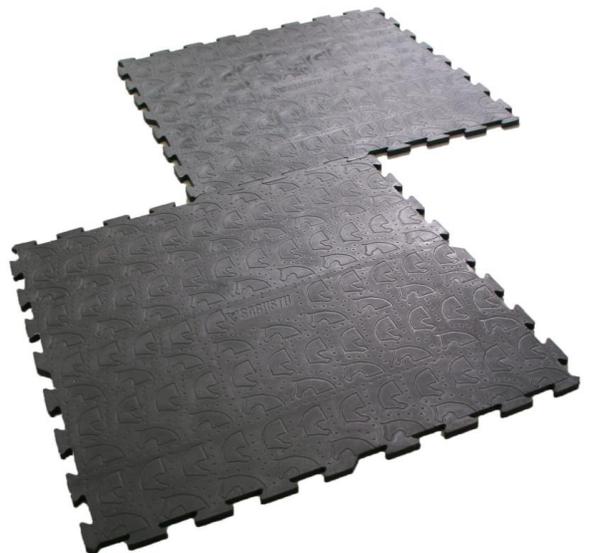



Rolo em borracha

- ✓ Rolos de 1,25m x 6m x 10mm
- ✓ Indicado para corredores, paredes de boxes, camiões, etc.
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Cor preta mesclada.

Ref. BOR2001



Kit para forrar paredes

Inclui:

- ✓ Rolos de 1,25m x 6m x 10mm necessários
- ✓ Peris metálicos galvanizados em "L" na parte inferior, superior e canto
- ✓ Colas para fixar a parte traseira
- ✓ Parafusos necessários.

Ref. BOR400



Borracha *in situ*

Aplicação no local de borracha Equipav

- ✓ Com uma única camada de 30mm
- ✓ Permeável
- ✓ Anti-derrapante
- ✓ Anti-fadiga
- ✓ De elevada resistência
- ✓ Preparado especialmente para cavalos
- ✓ Sustentável
- ✓ Indicado para guias elétricas, zonas de duche.

Ref. BOR5001



Desenvolvemos produtos à medida das suas necessidades!

Peça-nos o que pretende, temos uma equipa com vasta experiência, desde o planeamento, aconselhamento até à concepção e construção.



Caseta de Juízes **Ref. PROJ002**



Tribuna de Júri/Som **Ref. PROJ001**



Balanças especialmente feitas para cavalos, são um instrumento perfeito para verificar a saúde do seu cavalo. Tipicamente usadas para verificar o peso ideal do cavalo, validam igualmente se os seus cavalos estão com um regime alimentar adequado. Ideal para criadores de cavalos ou instalações veterinárias.



- Capacidade máxima de 1500kg
- Com 2 rodas para fácil mobilidade
- Operado com bateria (dura até 100h)
- Ecrã táctil à altura da cabeça do cavalo
- Forrada com borracha anti derrapagem
- Em ferro lacado ou em inox (hippoweight luxe)
- Com sistema bloqueador de pesagem
- Peso: 120 kg





ÍNDICE

Pág.

Soluções Completas

4

Pisos de Picadeiros

5

Máquinas de Manutenção de Pisos

14

Sistemas de Rega

19

Teias

22

Coberturas Metálicas

25

Espelhos

28

Boxes, Portas, Portões e Troncos de Contenção

32

Guias Elétricas, Tapetes Rolantes, Solariums

70

Vedações e Limitadores de Carrière

85

Obstáculos

95

Borrachas

103

Diversos

105

Equiapara, Lda.

Escritório: R. D. Afonso Henriques, 77
(junto aos correios) – 2150 Golegã

Armazém: Zona Industrial da Unital –
2350 Riachos


Telefone / Fax 249 976 331

Telemóvel +351 913 589 853

Email equiapara@equiapara.com

Web www.equiapara.com

Siga-nos!

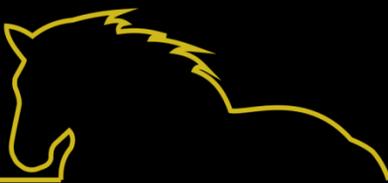

equiapara